

# Split TS14

Audio splitter | 1 in / 4 out | Toslink



- Split an digital audio signal into 4 digital audio signals
- 192 kHz sample rate
- S/PDIF and Toslink standard

## EN Split a single optical digital audio input to 4 outputs.

- The optical (Toslink) digital audio splitter can split a single optical digital input to four outputs without delay or loss of quality.
- Ideal for presentation or distribution to another room.
- With improved 192 kHz sample rate for the best sound reproduction.
- Supports the S/PDIF and Toslink standard.
- Supports uncompressed 2-channel LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signals.
- Supports compressed 2-channel and multi-channel Dolby Digital and DTS audio signals.

## NL Splits één optische digitale audio ingang naar 4 uitgangen.

- De optische (Toslink) digitale audio splitter splitst 1 optische digitale ingang naar vier uitgangen zonder vertraging of verlies van kwaliteit.
- Ideaal voor thuis of professionele audio distributie.
- Met verbeterde 192 kHz sample rate voor de beste geluidswaardering.
- Ondersteunt de S/PDIF en Toslink standaard.
- Ondersteunt ongecomprimeerde 2-kanalen LPCM (Linear Pulse Code Modulation) audio signalen.
- Ondersteunt gecomprimeerde 2- en meerkanaals Dolby Digital en DTS audio signalen.

## DE Spaltet einen optischen Digital-audioeingang in 4 Ausgänge.

- Der optische (Toslink) digitale Audio Splitter spaltet einen optischen Digitaleingang ohne Verzögerung oder Qualitätsverlust in vier Ausgänge.
- Sehr praktisch für zu Hause oder für die professionelle Audioverteilung.
- Mit verbesserter 192 kHz Sampling Rate, für die beste Soundwiedergabe.
- Unterstützt den S/PDIF und Toslink Standard.
- Unterstützt unkomprimierte Zweikanal LPCM (Linear Pulse Code Modulation) Audiosignale.
- Unterstützt komprimierte Zwei- und Multikanal Dolby Digital und DTS Audiosignale.

## FR Répartissez une seule entrée audio numérique optique vers 4 sorties.

- Le répartiteur audio numérique optique (Toslink) répartit une seule entrée audio numérique optique vers quatre sorties, sans ralentissement ou perte de qualité.
- Idéal pour la maison ou la distribution audio professionnelle.
- Avec fréquence d'échantillonnage 192 kHz améliorée pour la meilleure reproduction du son.
- Supporte standard S/PDIF et Toslink.
- Supporte les signaux audio LPCM à 2 canaux non comprimés (Linear Pulse Code Modulation).
- Supporte les signaux audio Dolby Digital comprimés à 2 canaux et à canaux multiples et DTS.

## ES Divide una entrada de audio óptica digital en 4 salidas.


- El splitter de audio óptico (Toslink) digital divide una entrada de audio óptica digital en cuatro salidas sin retardo o pérdida de calidad.
- Perfecto para la distribución de audio casera o profesional.
- Con una frecuencia de muestreo mejorada de 192 kHz para la mejor reproducción de audio posible.
- Soporta los protocolos S/PDIF y Toslink.
- Soporta las señales de audio no comprimidas LPCM (Linear Pulse Code Modulation) de dos canales.
- Soporta las señales de audio comprimidas Dolby Digital y DTS de 2 y más canales.

## IT Dividere un solo ingresso audio digitale ottico a 4 uscite.

- Il divisore audio digitale ottico (Toslink) divide un solo ingresso digitale ottico a quattro uscite senza ritardi o perdita di qualità.
- È ideale a casa o per la distribuzione audio professionale.
- Con una frequenza di campionamento di 192 kHz per la miglior riproduzione sonora.
- Supporta gli standard S/PDIF e Toslink.
- Supporta i segnali audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a 2 canali senza compressione.
- Supporta i segnali audio Dolby Digital e DTS compressi a 2 e più canali.

**MARMITEK®**

# Split TS14

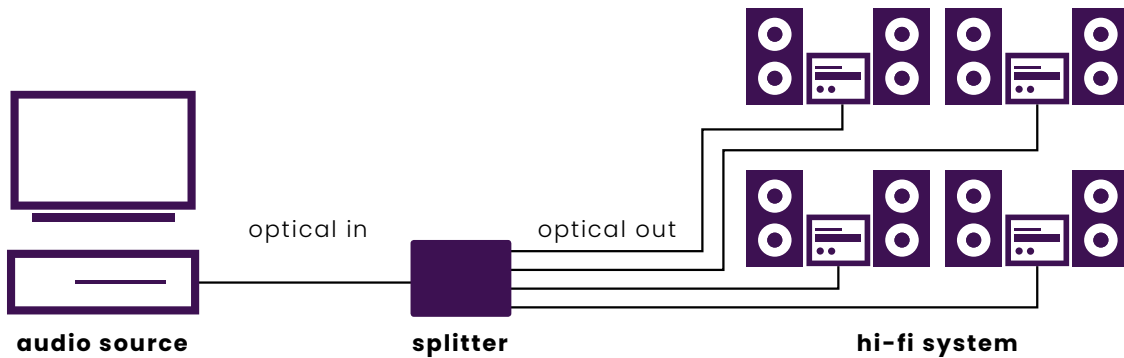

## Technical specifications

### Connections

Audio input	1x Toslink (optical)
Audio output	4x Toslink (optical)

### Audio




Supported audio	PCM2, Dolby Digital 5.1 and DTS
Sample rate	32 kHz to 192 kHz

### General

Dimensions (h x w x d)	24 x 46 x 46 mm
Weight	22 grams
Power	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC adapter

## Connections

- 1 DC power
- 2 1x Toslink (optical) input
- 3 4x Toslink (optical) output



## Order information

### Split TS14

Art.nr. 08205 EAN 8718164532054

Packaging size (h x w x d): 165 x 260 x 65 mm

## Set includes

- 1x Optical digital audio splitter
- 1x Power adapter
- 1x User manual