



## A proposito di Vogel's

Quella che è iniziata come una ricerca personale della perfezione, è cresciuta negli anni fi no a diventare un'impresa di successo internazionale che, ancora oggi, si contraddistingue nella produzione di una gamma di sistemi di fi ssaggio e supporto per apparecchiature audiovisive e multimediali.

I prodotti Vogel's si distinguono per funzionalità versatili, prestazioni solide e designelegante.

Da oltre 40 anni le soluzioni Vogel's sono frutto del talento e dell'impegno di persone dedite a creare prodotti e soluzioni ed a soddisfare i bisogni degli utilizzatori.

Prestiamo grande attenzione alle esigenze degli installatori e degli utenti finali. Nello sviluppo di ciascun prodotto consideriamo il tempo richiesto per la sua installazione, la semplicità d'installazione e la funzionalità. La qualità è uno dei nostri criteri più importanti. Ecco perchè i nostri prodotti soddisfano le norme più severe del settore in materia di qualità e sicurezza. Utilizziamo solo materiali della qualità più elevata. Tutti i prodotti per il mercato professionale sono collaudati per supportare almeno 5 volte il peso indicato. I nostri prodotti, in termini di design, si differenziano dagli altri per la nostra attenzione al dettaglio. Siamo orgogliosi di aver sviluppato molti prodotti innovativi e vincitori di premi sia per le nuove tecnologie AV che per quelle esistenti.

### **Sommario**

A proposito di Vogel's	. <b>3</b> Palo	67
The Quality Signature	.5 Set per stabilizzazione barre	68
Qualità garantita	.6 Bande di interfaccia 3D	70
Pro-AV Mount Advisor	.7 Accessori	71
Concetto modulare Connect-it	.8 Kit supporto da pavimento	74
Connect-it wall		
Barre di interfaccia per display	Supporto per pareti video universale c	a LED <b>76</b>
Bande di interfaccia per display		
Accessori	<b>18</b> PFW 1000 Series	81
Connect-it ceiling	20 PFW 2000 Series	83
Serie PUC 21	21 PFW 3000 Series	85
Piastra da soffitto e tubo di estensione:	<b>22</b> PFW 4000 Series	87
Serie PUC 24	<b>24</b> PFW 6000 Series	90
Piastre a soffitto	25 Supporti a muro XXL	93
Palo	26 Supporti a parete per video a scompo	arsa <b>96</b>
Interfacce per schermi		
Accessori		
Kit Connect-It	29 Trolley motorizzati kits	102
Serie PUC 25	32 Kit motorizzati a parete	104
Piastre a soffitto	33 Soluzioni motorizzate - accessori	105
Palo	Touch table motorizzato	107
Accessori	36 Videoconferenza	109
Kit Connect-It - Per soffitti piatti		
Connect-it - Piastra da soffitto		
Connect-it kit per soffitto - doppio palo	Trolley e piedistalli	115
Supporti a soffitto regolabili in altezza	Trolley e piedistalli - Accessori	116
Connect-it floor	16 Trolley e piedistalli PlasmaBoy ®	117
Serie PUC 27 - Piastre a pavimento	48 Piedistalli da pavimento - acciaio inox	119
Trolleys!	50 Supporti da pavimento - interfaccia	120
Palo!	Supporti per monitor	122
Accessori	TabLock® per iPad e Galaxy Tab	125
Kitdi montaggio a pavimento!	56 Universale TabLock®	127
Kit supporto da pavimento a palo singolo	TabLock® accessori	128
Kit supporto da terra a doppio palo	58 Colora il tuo mondo	130
Kit carrello a palo singolo	Sistemi di sollevamento	132
Kit carrello a doppia palo	52 Accessori	134
Soluzioni universali per parete video	Sistemi di fissaggio per proiettori	137
Serie PUC 29 - Basi a pavimento	55 Accessori	141
Basi a pavimento / soffitto	56 Indice	142



## The Quality Signature

C'è una bella differenza tra acquistare un supporto o un piedistallo e scegliere un prodotto Vogel's. La prima attività comporta il guardarsi intorno. Cercare qualcosa in grado di fissare TV, altoparlanti, tablet o proiettori al muro, al soffitto o al pavimento. Ma scegliere una soluzione Vogel's è completamente diverso. Significa non voler montare un dispositivo solamente per risparmiare spazio o per evitare che cada al pavimento. Vuol dire che non si cerca soltanto un pezzo di metallo da nascondere dietro una TV dal design straordinario, un tablet interattivo o un proiettore di alta qualità, ma soprattutto una soluzione smart tanto funzionale quanto eccezionale nel design. Un prodotto facile da installare che sostiene un dispositivo e lo protegge. Un palco per l'intrattenimento o l'esperienza che ogni dispositivo promette di fornire.

In quanto risultato di un'attenta creazione, una soluzione Vogel's offre questi 4 elementi che sono sinonimi di "Garanzia di qualità":

- Facilità d'uso
- Design
- Innovazione
- Affidabilità
- Ease-of-installation

## Qualità garantita

#### **TÜV NORD**

Il TÜV è un istituto indipendente che certifica prodotti e processi produttivi, che conduce test di sicurezza e qualità riconosciuti in tutto il mondo come marchio d'eccellenza. Quasi tutti i prodotti Vogel's hanno ottenuto il marchio di certificazione GS. Vogel's si sottopone volontariamente a questa certificazione per dare un'ulteriore prova della sicurezza dei propri prodotti. Parte del processo di certificazione consiste in un test accelerato della durata. I prodotti certificati TÜV per l'uso professionale sono collaudati per supportare almeno 5 volte il peso indicato senza collassare (è possibile una deformazione).

#### **Fischer fixing systems**

Il marchio GS conferma la sicurezza dei prodotti Vogel's. Tutti i prodotti Vogel's sono testati scrupolosamente per soddisfare i rigidi requisiti imposti dall'ente che attesta la loro conformità, il TÜV(Associazione di Controllo Tecnico).



## Il NUOVO Pro-AV Mount Advisor fornisce l'esatta soluzione di cui si ha bisogno.

Vogel's Professional ha sviluppato il Pro-AV Mount Advisor. La gamma di prodotti Vogel's composta da numerosi prodotti (modulari) che permettono di realizzare una soluzione per quasi tutte le applicazioni.

Questa applicazione consente di identificare facilmente la soluzione corretta per la vostra installazione guidandovi, con pochi passaggi, in una breve procedura che vi fara risparmiare molto tempo.

Pro-AV Mount Advisor rappresenta un valido aiuto per coloro che cercano la perfetta soluzione Vogel's. Una volta completata la configurazione, potete inviare per e-mail il file PDF ad un cliente, ad un collega oppure al vostro referente Vogel's. Provate il Pro-AV Mount Advisor di Vogel's e apritevi al mondo!

#### Crea la tua soluzione in pochi passaggi! PROVALO ORA!

www.pro-avmountadvisor.com



# Concetto modulare Connect-it

#### Pochi componenti per tante soluzioni

Vogel's Professional offre una gamma completa di soluzioni universali da soffitto e pavimento per schermi da piccole a grandi dimensioni. La modularità di Connect-it è unica. Con pochi componenti standard potete creare soluzioni di montaggio per quasi tutte le situazioni: non solo soluzioni per schermi singoli, ma anche soluzioni per schermi multipli, dorso a dorso, fianco a fianco e perfino pavimento-soffitto. La Serie Connect-it è stata ora ampliata con una gamma completa di trolley e basi da pavimento. Con Connect-it potete creare la vostra installazione personalizzata senza porvi alcun limite.

#### Interfaccia universale per tutte le soluzioni da soffitto e da pavimento

L'interfaccia modulare per schermi si compone di due elementi: una barra di interfaccia ed un set di due bande d'interfaccia. La barra di interfaccia si adatta alla dimensione orizzontale dello schermo (larghezza), mentre le bande d'interfaccia si adattano alla dimensione verticale dello stesso (altezza): si ottiene così un montaggio perfetto per ogni tipo di schermo.

- Connect-it wall
- Connect-it ceiling
- Connect-it floor



#### **Connect-it wall**

Vogel's Professional presenta una soluzione modulare per video-wall appositamente progettata per schermi professionali. Questo sistema modulare, basato su Connect-It, consente di creare videowall per qualsiasi configurazione. La posizione di servizio incorporata consente, una volta installati gli schermi, di accedere al retro degli stessi per la connessione dei cavi. La posizione di servizio consente inoltre di rimuovere ciascuno schermo per interventi di manutenzione o sostituzione - anche gli schermi posizionati al centro della videowall.

#### Barre di interfaccia

La dimensione orizzontale dello schermo (larghezza) determina la lunghezza della barra d'interfaccia, disponibile in 8 lunghezze differenti da 290 a 3315 mm

#### Bande di interfaccia

La dimensione verticale dello schermo (altezza) determina la lunghezza delle 2 bande d'interfaccia, disponibile in 4 lunghezze differenti da 295 a 1130 mm.

#### PFB 3402

#### PFB 3405

Bande d'interfaccia per schermi,

Bande d'interfaccia per schermi

#### BANDE DI INTERFACCIA






#### Specifiche

Massimo peso di carico sul muro (kg)	53	53
Larghezza (mm)	290	515
Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)	100	100
Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm)	225	450

#### Garanzia

Certificazione TÜV	TTOV	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Nero	Argento   Nero	
N. articolo	7234024 (Silver) 7234020 (Black)	7234054 (Silver) 7234050 (Black)	
EAN scatola singola	8712285323027 (Silver) 8712285329401 (Black)	8712285318764 (Silver) 8712285329425 (Black)	

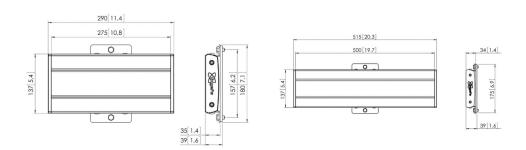

#### PFB 3407

#### PFB 3409

#### PFB 3411

Bande d'interfaccia per schermi,

Bande d'interfaccia per schermi

Bande d'interfaccia per scherr





NORD

5 anni




53	53	106
715	915	1175
100	100	100
650	850	1110






5 anni

Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero
7234074 (Silver)	7234094 (Silver)	7234114 (Silver)
7234070 (Black)	7234090 (Black)	7234110 (Black)
8712285318788 (Silver)	8712285318801 (Silver)	8712285318825 (Silver)
8712285329449 (Black)	8712285329463 (Black)	8712285329487 (Black)









#### PFB 3419

Bande d'interfaccia per schermi

#### PFB 3427

Bande d'interfaccia per schermi

#### BANDE DI INTERFACCIA






#### Specifiche

Massimo peso di carico sul muro (kg)	160	160
Larghezza (mm)	1915	2750
Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)	100	100
Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm)	1850	2700

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

• Ollorato		
Colore	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7234194 (Silver) 7234190 (Black)	7234274 (Silver) 7234270 (Black)
EAN scatola singola	8712285330209 (Silver) 8712285328749 (Black)	8712285330223 (Silver) 8712285328763 (Black)

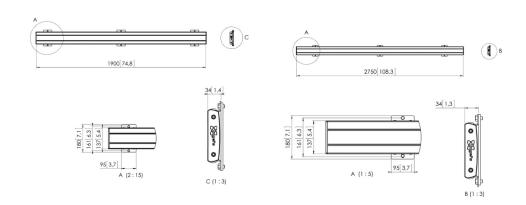

**PFB 3433**Bande d'interfaccia per schermi




160	
3300	
100	
3250	



5 anni

Argento   Nero	
7234334 (Silver) 7234330 (Black)	
8712285330247 (Silver) 8712285328787 (Black)	



#### PFS 3204

#### Bande d'interfaccia per schermi

#### PFS 3208

Bande d'interfaccia per schermi

#### BANDE DI INTERFACCIA DEL DISPLAY





#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	160	160
Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)	200	200
Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)	400	800
Altezza (mm)	430	830
Inclinazione	Inclinazione -3°/+3°	Inclinazione -3°/+3°

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7232040	7232080
EAN scatola singola	8712285329302	8712285329326





80

200

600

630


TUV NORD

5 anni

PFS 3302 PFS 3304 **PFS 3306** Bande d'interfaccia inclinabili per schermi Bande d'interfaccia inclinabili per schermi Bande d'interfaccia inclinabili per s 80 75 100 270 420 295 450 Inclinazione fino a 20° Inclinazione fino a 20° Inclinazione fino a 20°


TUV NORD

5 anni

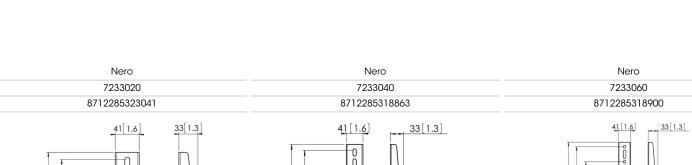

NORD

5 anni

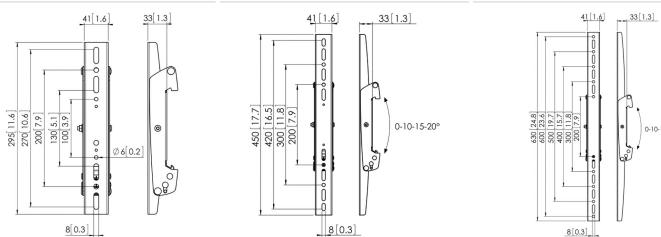

#### PFS 3308

#### Bande d'interfaccia inclinabili per schermi

#### PFS 3311

Bande d'interfaccia inclinabili per schermi

#### BANDE DI INTERFACCIA DEL DISPLAY






#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	80	80
Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)	200	200
Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)	800	1100
Altezza (mm)	830	1130
Inclinazione	Inclinazione fino a 20°	Inclinazione fino a 20°

#### Garanzia

Odializia		
Certificazione TÜV	NORD	WORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7233080	7233110
FAN scatola singola	8712285318924	8712285318948





PFS 3504

#### Bande d'interfaccia 3D regolabili per schermi

#### PFS 3508

Bande d'interfaccia 3D regolabili per schermi





80	80
100	200
400	800
482	857
Inclinazione -3°/+7°	Inclinazione -3°/+7°


NORD


5 anni



5 anni

Nero	Nero
7235040	7235080
8712285328800	8712285328824





#### PFA 9104

Accoppiatore di barre per PFB 34xx

#### PFA 9126

Kit braket per PFB 34xx

#### PFA 9145

Fissaggio a Colonna Connect-it









#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)

Inclinazione

80	

#### Garanzia

Garanzia

Certificazione TÜV


5 anni


5 anni




5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7291040	7291260	7291450
EAN scatola singola	8712285320743	8712285330940	8712285343407







**PFA 9122** Staffe a Z PFS 3504

**PFA 9109** Lucchetto per PFS






80

Inclinazione fino a 8°

5 anni

5 anni

Nero	Nero	
7291220	7291090	
8712285328664	8712285321023	
(1) (2) (2) (3) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	25[1.0] (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v)	

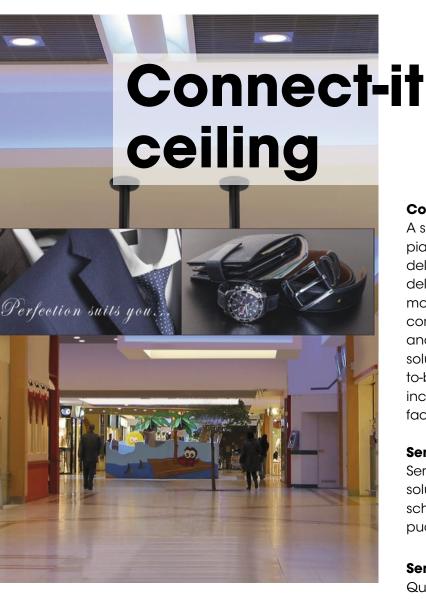

#### **Connect-it ceiling**

A seconda della situazione si sceglie la piastra del soffitto giusta e la lunghezza del palo richiesta. L'interfaccia modulare del display può essere scelta in base al montaggio del vostro display. Con i componenti standard Connect-it è anche possibile creare una varietà di soluzioni di visualizzazione multiple; backto-back, side-by-side, ecc. Tutto ciò include le ben note caratteristiche di facilità di installazione.

#### Serie PUC 21/24

Serie PUC 24 Quando ti serve una soluzione a soffitto (display singolo), per schermi di piccole o medie dimensioni, puoi scegliere la serie PUC24xx.

#### Serie PUC 25

Quando ti serve una soluzione a soffitto per schermi di medie o grandi dimensioni e desideri creare installazioni diversificate di più display, ad es. dorso a dorso o affiancati, ecc. puoi scegliere la serie PUC 25xx.

#### Serie PUC 29

Quando ti serve una soluzione a soffitto per schermi di grandi dimensioni o desideri creare una parete video, puoi scegliere la serie PUC 29xx.



#### Display di piccole e medie dimensioni

La serie PUC 21 fa parte del sistema modulare Connect-it con cui è possibile creare una soluzione a soffitto. La piastra a soffitto consente di installare il supporto su qualsiasi soffitto piano. La forma rotonda dei pali rende la Serie PUC 21 perfettamente adatta per controsoffitti sospesi. I pali sono dotati di un sistema di gestione dei cavi CIS®, che assicura che tutti i cavi siano nascosti.

#### Montaggio del display

Per le piccole dimensioni VESA fino a 200x200 mm sono disponibili due speciali interfacce di visualizzazione con funzione di inclinazione passo-passo (vedi pagina 27). Queste interfacce sono compatibili anche con i poli della serie PUC 24.


#### **Funzioni** chiave

- Installazione semplice e rapida
- Alluminio, facile da tagliare a misura
- Certificazione TüV-5
- Compatibile con i supporti dei proiettori
- PPC 1500/2500 (vedi pagina 137

#### La serie PUC 21 contiene:

- Piastre per soffitti piani
- Aste (asciugare lunghezze)
- Piccole interfacce di visualizzazione
- Accessori

#### **PUC 1011 PUC 2108** Piastra a soffitto fissa Palo PIASTRA DA SOFFITTO E TUBO DI ESTENSIONE **Specifiche** Massimo peso di carico (kg) 30 30 800 Lunghezza (mm) Tipi di soffitto Soffitto piatto Garanzia Certificazione TÜV Garanzia 5 anni 5 anni Generale Colore Nero Argento 7210110 7221084 N. articolo EAN scatola singola 8712285319365 8712285317149 Ø 160 [6,3] Ø110[4,3]

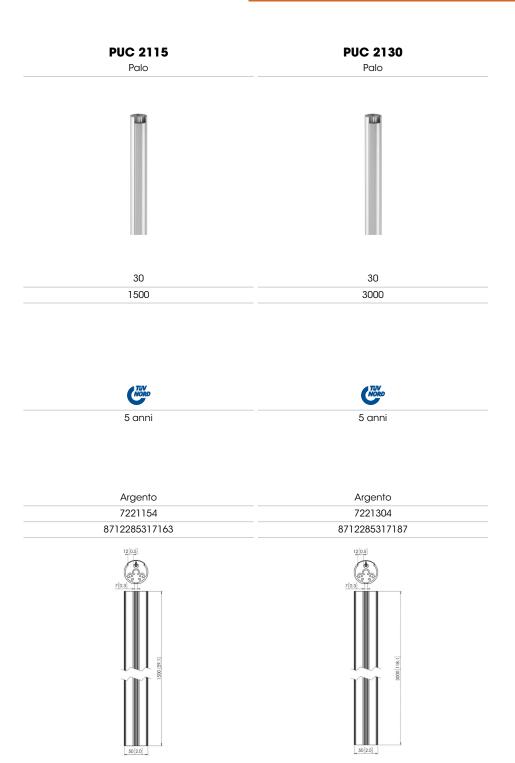



## Serie PUC 24

#### Display di piccole e medie dimensioni

La serie PUC 24 per display di piccole e medie dimensioni è parte del sistema modulare Connect-it che permette di creare una soluzione a soffitto per schermi di piccole e medie dimensioni.

Grazie alla sua forma arrotondata è possibile completare rapidamente e in modo professionale anche un'installazione a soffitto. La funzione di inclinazione sulla piastra a soffitto garantisce che il supporto possa essere montato anche su soffitti inclinati. Tutti gli accessori Connect-it esistenti possono essere usati con la serie PUC 24. L'innovativo canale incavato semplifica l'aggiunta di accessori dopo l'installazione.

La serie PUC 24 è disponibile in 2 diversi colori e 4 lunghezze. Le lunghezze possono essere ridotte con semplicità.

#### Montaggio del display

Per le piccole dimensioni VESA, Vogel's ha sviluppato una serie di speciali interfacce per schermi dotate di funzione d'inclinazione graduale. Per le grandi dimensioni VESA è possibile utilizzare le convenzionali piastre d'interfaccia per schermi e le bande d'interfaccia per schermi del sistema modulare Connect-it.

#### Funzioni chiave

- Installazione semplice e rapida
- Opzioni d'uso robuste e flessibili
- Design innovativo ed elegante
- Certificazione TüV-5

#### La serie PUC 24 contiene:

- Piastre a soffitto
- Palo (4 lunghezze)
- Bande e barre d'interfaccia per schermi
- Accessori

#### **PUC 1045**

Piastra a soffitto con rotazione e inclinazione

#### **PUC 1051**

Adattatore per travi

#### PIASTRE A SOFFITTO






Specif	iche
--------	------


Massimo peso di carico (kg)	40	40
Rotazione	A 360°	
Inclinazione	Inclinazione fino a 90°	
Tipi di soffitto	Soffitto piatto / inclinato	Sistema a trave
Opzioni per piastre a soffitto	Inclinato (multidirezionale)	Sistema a trave

#### Garanzia


Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Acciaio inossidabile
N. articolo	7210450	7210514
EAN scatola singola	8712285343940	8712285344404





	PUC 2408	<b>PUC 2415</b> Palo	<b>PUC 2422</b> Palo	PUC 2430 Palo
PALO				
pecifiche				
Massimo peso di carico (kg)	40	40	40	40
unghezza (mm)	800	1500	2200	3000
<del>S</del> aranzia				
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Generale				
Colore	Argento   Nero	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
N. articolo	7224084 (Silver) 7224080 (Black)	7224150 (Black) 7224154 (Silver)	7224220 (Black) 7224224 (Silver)	7224300 (Black) 7224304 (Silver)

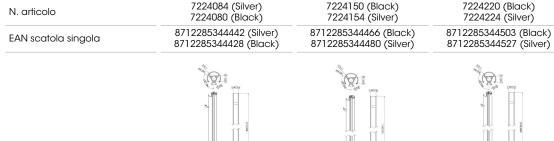





#### PFI 3015

#### Interfaccia per schermi

#### PFI 3045

Interfaccia per schermi

#### INTERFACCE






Specifi	iche
---------	------

30	30
10	19
32	43
Inclinazione fino a 20°	Inclinazione fino a 20°
50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm
	10  32  Inclinazione fino a 20°  50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	
N. articolo	7230150	7230450	
FAN scatola singola	8712285343865	8712285343889	

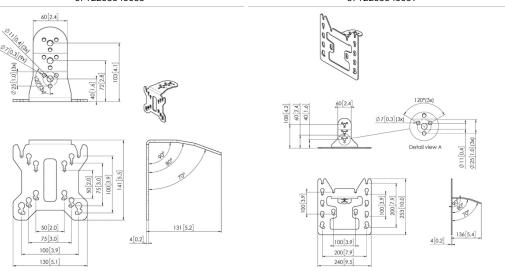

PFA 9149

Dadi con scanalatura a T

PUA 9515

Morsetto per trave a H 70-180 mm PUA 9516

Morsetto per trave a H 150-300 mm PUA 9510

Kit di stabilizzazione per PUC 24

**ACCESSORI** 









Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	80	80	
Dimensioni trave a H	70-180 mm	150-300 mm	


Garanzia

Certificazione TÜV		NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Garanzia sulle parti elettriche				

Generale				
Colore	Argento	Nero	Nero	Acciaio inossidabile
N. articolo	7291490	7295154	7295164	7295104
EAN scatola singola	8712285345425	8712285345166	8712285345180	8712285335884









	CT240811 Supporto a soffitto con rotazione	CT241511 Supporto a soffitto con rotazione	CT242211 Supporto a soffitto con rotazione	CT243011 Supporto a soffitto con rotazione
KIT CONNECT-IT				
Specifiche				
Massimo peso di carico (kg)	30	30	30	30
Lunghezza (mm)	934	1779	2469	3269
Dimensione minima dello schermo (pollici)	10	10	10	10
Dimensione massima dello schermo (pollici)	32	32	32	32
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Tipi di soffitto	Soffitto piatto / inclinato	Soffitto piatto / inclinato	Soffitto piatto / inclinato	Soffitto piatto / inclinato
Rotazione	A 360°	A 20°	A 360°	A 360°
Garanzia				
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Generale				
Colore	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
N. articolo	7955010 (Black) 7955014 (Silver)	7955030 (Black) 7955034 (Silver)	7955060 (Black) 7955064 (Silver)	7955080 (Black) 7955084 (Silver)
EAN scatola singola	8712285346880 (Black) 8712285346866 (Silver)	8712285346965 (Black) 8712285346941 (Silver)	8712285347047 (Black) 8712285347023 (Silver)	8712285347122 (Black) 8712285347108 (Silver)
	The same of the sa	PACE SHALL SERVICE STATE OF SHALL SH	TO THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY A	PG 304

	CT240822 Supporto a soffitto fissa	CT241522 Supporto a soffitto fissa	CT242222 Supporto a soffitto fissa	CT243022 Supporto a soffitto fissa
KIT CONNECT-IT				
Specifiche				
Massimo peso di carico (kg)	30	30	30	30
Lunghezza (mm)	987	1803	2503	3203
Dimensione minima dello schermo (pollici)	19	19	19	19
Dimensione massima dello schermo (pollici)	43	43	43	43
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200
Tipi di soffitto	Soffitto piatto / inclinato A 360°	Soffitto piatto / inclinato A 360°	Soffitto piatto / inclinato A 360°	Soffitto piatto / inclinato A 360°
Garanzia	4 TW	4 TW	4 TW	4 TeV
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Generale				
Colore	Nero   Argento	Argento   Nero	Nero   Argento	Nero   Argento
N. articolo	7955020 (Black) 7955024 (Silver)	7955044 (Silver) 7955040 (Black)	7955070 (Black) 7955074 (Silver)	7955090 (Black) 7955094 (Silver)
EAN scatola singola	8712285346927 (Black) 8712285346903 (Silver)	8712285346989 (Silver) 8712285347009 (Black)	8712285347085 (Black) 8712285347061 (Silver)	8712285347160 (Black) 8712285347146 (Silver)
			100 total (100 total (	TO THE SECOND SE

	CT240844 Supporto a soffitto fissa	CT241544 Supporto a soffitto fissa	CT242244 Supporto a soffitto fissa	CT243044 Supporto a soffitto fissa
KIT CONNECT- IT				
Specifiche				
Massimo peso di carico (kg)	40	40	40	40
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	65	65
Lunghezza (mm)	1046	1746	2446	3246
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Rotazione	A 360°	A 360°	A 360°	A 360°
Garanzia				
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Generale				
Colore	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
N. articolo	7955100 (Black) 7955104 (Silver)	7955110 (Black) 7955114 (Silver)	7955120 (Black) 7955124 (Silver)	7955130 (Black) 7955134 (Silver)
EAN scatola singola	8712285347207 (Black) 8712285347184 (Silver)	8712285347245 (Black) 8712285347221 (Silver)	8712285347283 (Black) 8712285347269 (Silver)	8712285347320 (Black) 8712285347306 (Silver)
	PACE DISC. THE	PO COMP.	FE SEA	PGC DAG.



#### Display di medie e grandi dimensioni

La serie PUC 25 fa parte del sistema modulare Connect-it con il quale è possibile creare una soluzione a soffitto per gli schermi di medie e grandi dimensioni.

I pali della serie PUC 25 sono dotati di un sistema di gestione del cablaggio che consente di nascondere in modo rapido e semplice tutti i cavi.

Poiché l'asta è in alluminio può essere facilmente tagliata alla lunghezza desiderata.

Si possono facilmente installare più schermi back-to-back, uno sopra l'altro oppure uno accanto all'altro.

#### Funzioni chiave:

- Sistema CIS® per la gestione del cablaggio
- Alluminio facile da tagliare alla lunghezza desiderata
- Montaggio di più schermi
- Coperchio terminale di sicurezza incluso

#### La serie PUC 25 contiene:

- Piastre a soffitto
- Palo (3 lunghezze)
- Bande e barre d'interfaccia per schermi
- Accessori

#### **PUC 1060**

Piastra a soffitto fissa

#### PUC 1065

Piastra a soffitto con rotazione

#### PUC 1070

Piastra a soffitto con inclinazione

#### PIASTRE A SOFFITTO







#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	80	80	80
Rotazione		A 360°	
Inclinazione			Inclinazione fino a 90°
Tipi di soffitto	Soffitto piatto	Soffitto piatto	Soffitto piatto / inclinato
Opzioni per piastre a soffitto	Piatto (fisso)	Piatto (funzione di rotazione)	Piatto / inclinato 0-90°

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Ochiciale			
Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7210604	7210650	7210704
EAN scatola singola	8712285318665	8712285324123	8712285318689
	71.2 [2.8]	189[7,4] \$\phi\$ 165[6,5] \$\frac{1}{3}\$	φ180[7,1] 20,3[0.8]
	139 [5.5] φ 180 [7.1] 20.3 [0.8]	Ø 145[5.7]	1/5.8 (69) 1/70 (67) 1/8 (89) 1/8 (89)

#### **PUC 1080**

Piastra a soffitto con rotazione e inclinazione

#### **PUC 1090**

Adattatore per travi

#### PIASTRE A SOFFITTO





#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	80	80
Rotazione	A 360°	
Inclinazione	Inclinazione fino a 60°	
Tipi di soffitto	Soffitto piatto / inclinato	Sistema a trave
Opzioni per piastre a soffitto	Inclinato (multidirezionale)	Sistema a trave

#### Garanzia


- aranzia		
Certificazione TÜV	NORD	
Garanzia	5 anni	5 anni


#### Generale


Colore	Nero	Argento
N. articolo	7210804	7210904
EAN scatola singola	8712285320767	8712285319389

UC1080







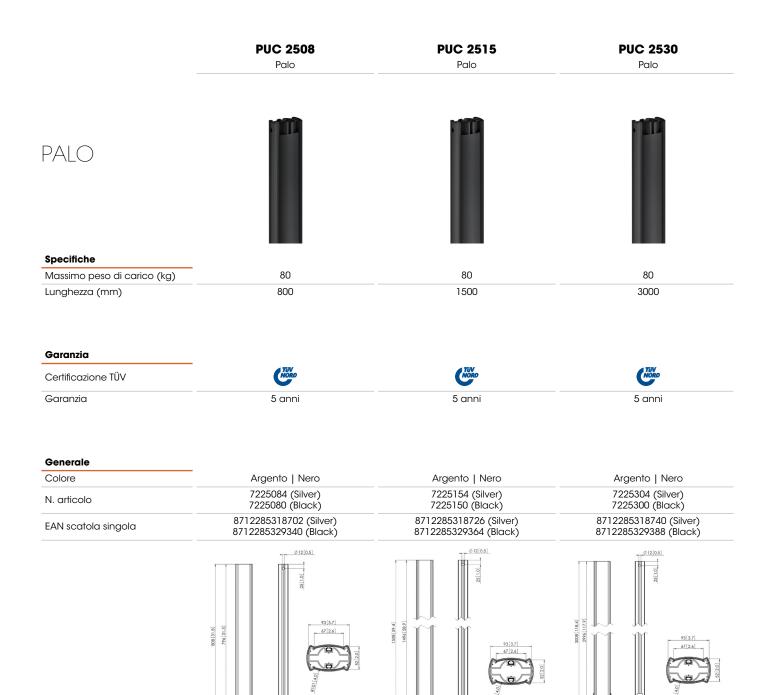

#### PUA 9507

Vassoio accessori per PUC 24/25/27

#### PFA 9127

Morsetto per accessori per PUC 24/25/27

#### PFA 9103

Piastra a pavimento per PUC 25












Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	10	10	
Colore	Argento   Nero	Nero	Nero


#### Garanzia

Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni

Colore	Argento   Nero	Nero	Nero
N. articolo	7295094 (Silver) 7295095 (Black)	7091270	7291030
EAN scatola singola	8712285321047 (Silver) 8712285325045 (Black)	8712285331985	8712285320729







<b>PU</b> Accop	
-	

A 9503	PUA 9504
piatore di pali	Kit di stabilizzazione per PUC 25

#### **PFA 9107** Cover per palo PUC 25

PFA 9108

Cover da soffitto per PUC 25











00			
80 Argento	Argento	Bianco	Bianco
-	-		
5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Argento	Argento	Bianco	Bianco
7295054	7295064	7291071	7291081
8712285319402	8712285319426	8712285320989	8712285321009
145[5.7]		71[2.8] 1[0.0]	







mm (inch)

#### PFA 9116

#### **PFA 9120**

#### **PFA 9121**

Cover posteriori per schermi posizionati in orizzontale 42-47"

Cover posteriori per schermi posizionati in orizzontale posizionati in orizzontale posizionati in orizzontale posizionati in verticale 42-47"


Cover posteriori per schermi posizionati in verticale 42-47" posizionati in verticale 50-55

## **ACCESSORI**










#### Specifiche

Dimensione minima dello schermo (pollici)	42	50	42	50
Dimensione massima dello schermo (pollici)	47	55	47	55
Colore	Nero	Nero	Nero	Nero


#### Garanzia

Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni


Colore	 Nero	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7291150	7291160	7291200	7291210
EAN scatola singola	8712285324864	8712285324888	8712285327469	8712285327483











# KIT CONNECT-IT - PER SOFFITTI PIATTI



C0844

Supporto a soffitto fissa



C1544

Supporto a soffitto fissa



C3044

Supporto a soffitto fissa


#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	80	80	80
Lunghezza (mm)	800	1500	3000
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	65
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	450 x 420	450 x 420	450 x 420
Tipi di soffitto	Soffitto piatto	Soffitto piatto	Soffitto piatto


#### Garanzia


Odidiizid			
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Ocherale			
Colore	Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7950014 (Silver) 7950010 (Black)	7950024 (Silver) 7950020 (Black) 7990020 (Black)	7950034 (Silver) 7950030 (Black)
EAN scatola singola	8712285332104 (Silver) 8712285332128 (Black)	8712285332142 (Silver) 8712285332166 (Black) 8712285346828 (Black)	8712285332180 (Silver) 8712285332203 (Black)









#### CT0844 CT1544 CT3044 Supporto a soffitto fissa Supporto a soffitto fissa Supporto a soffitto fissa KIT A SOFFITTO CON ROTAZIONE Specifiche Massimo peso di carico (kg) 80 80 80 800 1500 3000 Lunghezza (mm) Dimensione massima dello 65 65 65 schermo (pollici) Disposizione massima del foro 450 x 420 450 x 420 450 x 420 di montaggio (mm) Rotazione A 360° A 360° A 360° Tipi di soffitto Soffitto piatto Soffitto piatto Soffitto piatto Garanzia TUV NORD NORD NORD Certificazione TÜV 5 anni 5 anni Garanzia 5 anni Generale Colore Argento | Nero Argento | Nero Argento | Nero 7950084 (Silver) 7950080 (Black) 7950094 (Silver) 7950090 (Black) 7950104 (Silver) 7950100 (Black) N. articolo 8712285332388 (Silver) 8712285332401 (Black) 8712285332425 (Silver) 8712285332449 (Black) 8712285332463 (Silver) 8712285332487 (Black) EAN scatola singola

#### CD1564

Supporto a soffitto fisso

#### CD3064

Supporto a soffitto fisso

# KIT PER SOFFITTO -DOPPIO PALO






#### Specifiche


	-	
Massimo peso di carico (kg)	160	160
Lunghezza (mm)	1500	3000
Dimensione minima dello schermo (pollici)	65	65
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	650 x 400	650 x 400
Tipi di soffitto	Soffitto piatto	Soffitto piatto


#### Garanzio


Garanzia		
Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7950044 (Silver) 7950040 (Black)	7950064 (Silver) 7950060 (Black)
EAN scatola singola	8712285332227 (Silver) 8712285332241 (Black)	8712285332302 (Silver) 8712285332326 (Black)









#### CD1584

Supporto a soffitto fisso

#### CD3084

Supporto a soffitto fisso

# KIT PER SOFFITTO -DOPPIO PALO






#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	160	120
Lunghezza (mm)	1500	3000
Dimensione minima dello schermo (pollici)	65	65
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	850 x 400	850 x 400
Tipi di soffitto	Soffitto piatto	Soffitto piatto

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7950054 (Silver) 7950050 (Black)	7950074 (Silver) 7950070 (Black)
EAN scatola singola	8712285332265 (Silver) 8712285332289 (Black)	8712285332340 (Silver) 8712285332364 (Black)









#### Kit completi

Kit completi per piccoli display, esistono due kit completi che includono piastra a soffitto universale, asta regolabile in altezza, unità rotabile e regolabile verticalmente e un'interfaccia VESA 100 x 100 per display.

#### **Funzioni** chiave

- Regolabile in altezza
- Gestione dei cavi
- Livellamento post-istallazione

PFC 555

Supporto a soffitto per schermi

#### PFC 585

Supporto a soffitto per schermi

# SUPPORTI A SOFFITTO






#### **Specifiche**

Massimo peso di carico (kg)	20	20
Dimensione minima dello schermo (pollici)	19	19
Dimensione massima dello schermo (pollici)	43	43
Tipi di soffitto	Soffitto piatto / inclinato	Soffitto piatto / inclinato
Distanza minime dal soffitto (mm)	550	830
Distanza massima dal soffitto - centro di visione (mm)	810	1380
Inclinazione	Inclinazione fino a 20°	Inclinazione fino a 20°
Schema di perforazione (VESA)	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm	100 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm 200 mm x 200 mm

#### Garanzia

Certificazione TÜV	TOWNORD	MORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento	Argento
N. articolo	7305554	7305854
EAN scatola singola	8712285330742	8712285330766

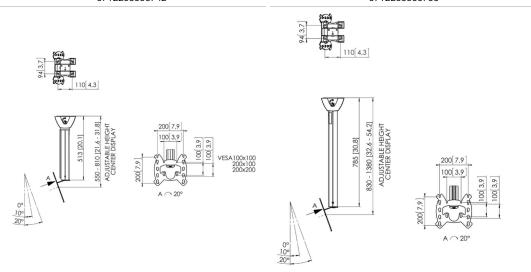



#### Trolley e piedistalli

La flessibilità è la funzione chiave dei trolley e dei piedistalli Connect-it, partendo da una soluzione a base singola qualsiasi altra multipla è immaginabile.

Creare un piedistallo/trolley per videoconferenze è semplice usando i componenti standard e un'ampia gamma di accessori.

Con Connect-it floor puoi creare la tua installazione personalizzata.

La lunghezza dell'asta combinata a peso e schema VESA dello schermo permette di trovare la perfetta soluzione Connect-it a pavimento.

#### **Funzioni** chiave

- Sistema modulare flessibile
- Montaggio di più display
- Interfaccia modulare del display per un adattamento perfetto
- Ampio spazio per i cavi

#### Le soluzioni a pavimento contengono:

- Piastre a pavimento
- Trolley
- Pali (Serie PUC 27)
- Barre di interfaccia del display e -strip
- Accessori
- Kit Connect-it floor

# Le soluzioni a pavimento

# Come scegliere la soluzione da pavimento corretta?

- Scegli un trolley o piedistallo
- Scegli la lunghezza dell'asta
- Controlla il peso del display
- La lunghezza dell'asta combinata al peso del display determina la dimensione della piastra di sostegno o della struttura del trolley

Leggi di seguito la panoramica per trovare la soluzione ideale:

		Basi da pavimento				Trolley		
				dorso-a	-dorso	Montaggio a pavimento		
Tubo di estensione	Lunghezza	PFF 7020	PFF 7030	PFF 7040	PFF 7050	PFF 7060	PFT 8520	PFT 8530
PUC 2715	1,5 m	105 kg	160 kg	2x 80 kg	2x 100 kg	(2x) 150 kg	105 kg	160 kg
PUC 2718	1,8 m	80 kg	160 kg	2x 60 kg	2x 80 kg	(2x) 150 kg	80 kg	160 kg
PUC 2720	2,0 m	60 kg	120 kg	2x 40 kg	2x 65 kg	(2x) 150 kg	60 kg	150 kg

#### PFF 7020

Piastra a pavimento

#### PFF 7030

Piastra a pavimento

## PIASTRE A PAVIMENTO






#### Specifiche

Profondità (mm)	578	662
Altezza (mm)	13	13
Larghezza (mm)	772	912

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7327024 (Silver) 7327020 (Black)	7327034 (Silver) 7327030 (Black)
EAN scatola singola	8712285323768 (Silver) 8712285323744 (Black)	8712285323805 (Silver) 8712285323782 (Black)

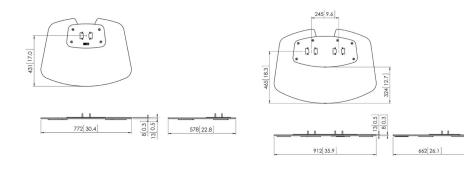

PFF 7040

#### PFF 7050

PFF 7060

Piastra a pavimento per schermi back-to-back,

Piastra a pavimento per schermi back-to-back,

Piastra per montaggio fisso a pavimento







580	680	225
13	13	5
820	897	351



5 anni





5 anni




5 anni

Nero	Nero	Argento   Nero
7327040	7327050	7327064 (Silver) 7327060 (Black)
8712285323829	8712285323843	8712285323881 (Silver) 8712285323867 (Black)







**PFT 8520**Base trolley

PFT 8530

Base trolley

# TROLLEYS






#### Specifiche


Profondità (mm)	826	849
Altezza (mm)	140	153
Larghezza (mm)	978	1086

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7328524 (Silver) 7328520 (Black)	7328534 (Silver) 7328530 (Black)
EAN scatola singola	8712285323928 (Silver) 8712285323904 (Black)	8712285323966 (Silver) 8712285323942 (Black)

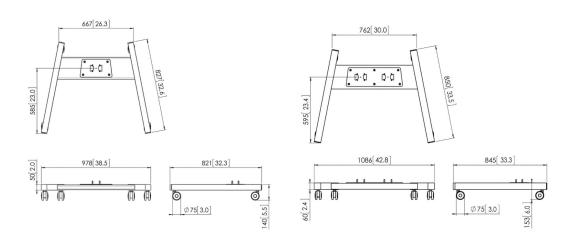

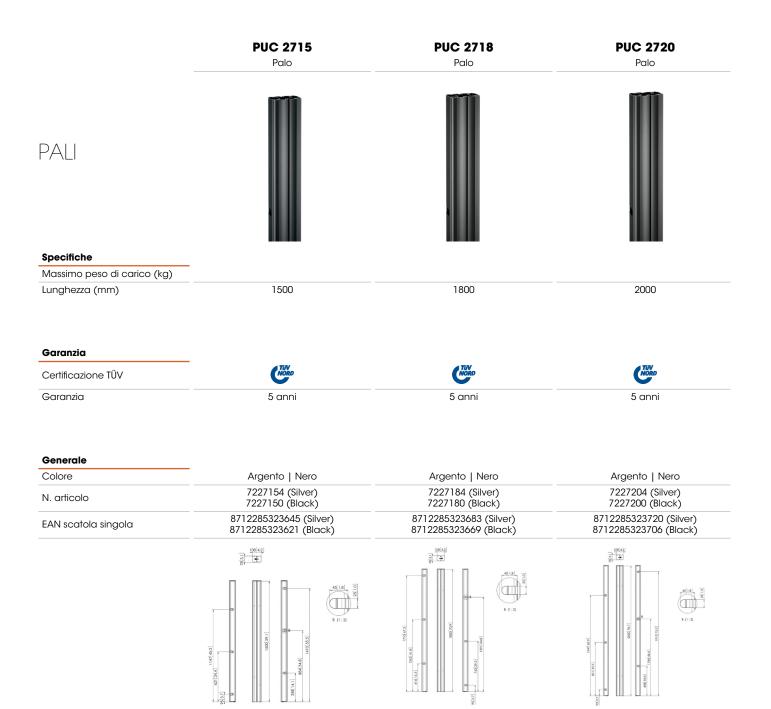

#### **PVA 5050**

Supporto per videocamera/altoparlante

#### **PVA 5070**

: Supporto per videocamera/altoparlante

# ACCESSORI






#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	10	10
Dimensione minima dello schermo (pollici)	40	55
Dimensione massima dello schermo (pollici)		90

#### Garanzia

Garanzia 5 anni 5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7015050	7015070
EAN scatola singola	8712285329128	8712285329104





#### PFA 9113

#### PUA 9507

Cabinet con serratura e lucchetto

Cabinet con serratura e lucchetto

Vassoio accessori per PUC 24/25/27 argento







10

20


10


5 anni


5 anni

5 anni

Argento	Argento	Argento   Nero
7291124	7291134	7295094 (Silver) 7295095 (Black)
8712285324024	8712285324048	8712285321047 (Silver) 8712285325045 (Black)







Rotelle per carichi pesanti

#### PFA 9124

Maniglia per PUC 27/29

# **ACCESSORI**





#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)

160


#### Garanzia

Garanzia

5 anni

5 anni

Colore	Argento	Nero
N. articolo	7291144	7291240
EAN scatola singola	8712285324062	8712285330186

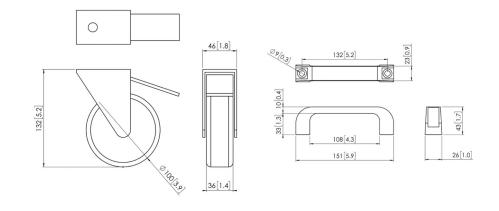

Morsetto per accessori vv per PUC 24/25/27






10

5 anni

#### Nero 7091270 8712285331985



FM1544 FM2044

Supporto da pavimento, fissato a terra Supporto da pavimento, fissato a terra Supporto da pavimento, fissato a terra

# KIT FISSATI A PAVIMENTO








#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	80	80	80
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	65
Altezza (mm)	1500	1800	2000
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	420 x 450	450 x 420	450 x 420


#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7952014 (Silver)	7952024 (Silver)	7952034 (Silver)
	7952010 (Black)	7952020 (Black)	7952030 (Black)
EAN scatola singola	8712285332883 (Silver)	8712285332920 (Silver)	8712285332968 (Silver)
	8712285332869 (Black)	8712285332906 (Black)	8712285332944 (Black)










-	<b>F1544</b> Supporto da pavimento	F1844 Supporto da pavimento	<b>F2044</b> Supporto da pavimento
KIT SUPPORTO DA PAVIMENTO A PALO SINGOLO			
Specifiche			
Massimo peso di carico (kg)	80	80	80
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	65
Altezza (mm)	1500	1800	2000
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	450 x 420	420 x 450	450 x 420
Garanzia	.==		
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Generale			
Colore	Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7951014 (Silver) 7951010 (Black)	7951024 (Silver) 7951020 (Black) 7991020 (Black)	7951034 (Silver) 7951030 (Black)
EAN scatola singola	8712285332524 (Silver) 8712285332500 (Black)	8712285332562 (Silver) 8712285332548 (Black) 8712285346804 (Black)	8712285332609 (Silver) 8712285332586 (Black)







#### FD1564 FD1864 FD2064 Supporto da pavimento Supporto da pavimento Supporto da pavimento KIT DI SUPPORTO DA PAVIMENTO **Specifiche** Massimo peso di carico (kg) 80 80 80 Dimensione minima dello schermo 65 65 65 (pollici) 1500 1800 2000 Altezza (mm) Disposizione minimo del foro di 100 x 100 100 x 100 100 x 100 montaggio (mm) Disposizione massima del foro di 650 x 420 650 x 420 650 x 420 montaggio (mm) Garanzia TUV NORD TUV NORD Certificazione TÜV 5 anni 5 anni Garanzia 5 anni

N. articolo	7951040 (Blad 7951044 (Silve		7951060 (Blo 7951064 (Sil		7951080 (Bl 7951084 (Si		
EAN scatola singola	8712285332623 ( 8712285332647 (						
	7450x ()	146(3.5) 146(3.5) 146(3.5) 146(3.5) 146(3.5) 146(3.5) 146(3.5) 146(3.5) 146(3.5)	75(8).6 75(8).	Policy Po	17(0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	100 H	

Nero | Argento

7951060 (Black)

Nero | Argento

7951080 (Black)

Nero | Argento


7951040 (Black)

Generale Colore

#### FD1884 FD2084 FD1584 Supporto da pavimento Supporto da pavimento Supporto da pavimento 160 160 120 65 65 65 1500 1800 2000 100 x 100 100 x 100 100 x 100 850 x 400 850 x 400 850 x 400

NORD	NORD	NORD
5 anni	5 anni	5 anni

Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
7951050 (Black)	7951070 (Black)	7951090 (Black)
7951054 (Silver)	7951074 (Silver)	7951094 (Silver)
8712285332661 (Black)	8712285332746 (Black)	8712285332821 (Black)
8712285332685 (Silver)	8712285332760 (Silver)	8712285332845 (Silver)







	T1544 Trolley	T1844 Trolley	<b>T2044</b> Trolley
TROLLEY			
Specifiche	•	•	
Massimo peso di carico (kg)	80	80	80
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	65
Altezza (mm)	1641	1941	2141
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	450 x 420	450 x 420	420 x 450
<b>Garanzia</b> Certificazione TÜV	TTAV NORD	NORD	TTIV NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni
Generale			
Colore	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
N. articolo	7953010 (Black) 7953014 (Silver)	7953020 (Black) 7953024 (Silver) 7993020 (Black)	7953030 (Black) 7953034 (Silver)
EAN scatola singola	8712285332982 (Black) 8712285333002 (Silver)	8712285333026 (Black) 8712285333040 (Silver) 8712285346781 (Black)	8712285333064 (Black) 8712285333088 (Silver)
	#100000 TO	######################################	101/01.

#### TD1564 TD1864 TD2064 Trolley Trolley Trolley TROLLEY **Specifiche** Massimo peso di carico (kg) 80 80 80 Dimensione minima dello schermo (pollici) 65 65 65 Altezza (mm) 1651 1951 2151 Disposizione minimo del foro 100 x 100 100 x 100 100 x 100 di montaggio (mm) Disposizione massima del foro di montaggio (mm) 650 x 420 650 x 420 650 x 420 Garanzia TUV NORD TUV NORD TUV NORD Certificazione TÜV Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni


Colore	Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
N. articolo	7953040 (Black)	7953060 (Black)	7953080 (Black)
	7953044 (Silver)	7953064 (Silver)	7953084 (Silver)
EAN scatola singola	8712285333101 (Black)	8712285333187 (Black)	8712285333262 (Black)
	8712285333125 (Silver)	8712285333200 (Silver)	8712285333286 (Silver)

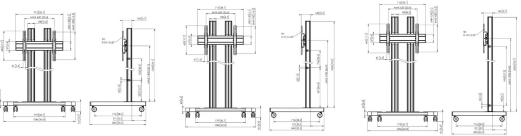

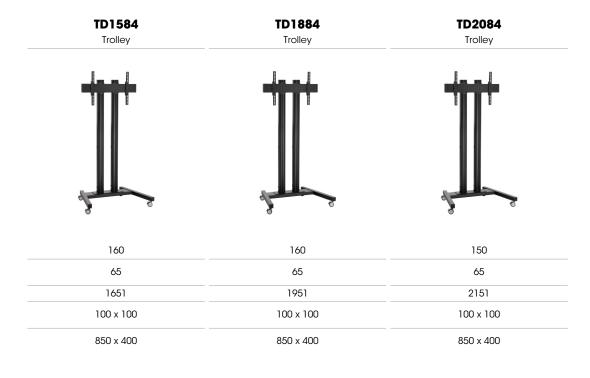

NORD	NORD	NORD
5 anni	5 anni	5 anni

Nero   Argento	Nero   Argento	Nero   Argento
7953050 (Black) 7953054 (Silver)	7953070 (Black) 7953074 (Silver)	7953090 (Black) 7953094 (Silver)
8712285333149 (Black)	8712285333224 (Black)	8712285333309 (Black)
8712285333163 (Silver)	8712285333248 (Silver)	8712285333323 (Silver)

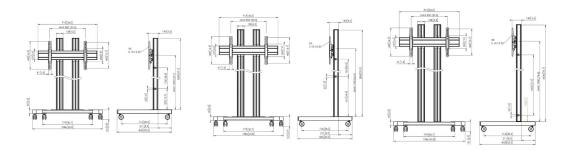



# Soluzioni universali per parete video

#### Una nuova rivoluzione

Vogel continua a spingere sempre più in là i confini delle soluzioni di montaggio video a parete. La gamma completa di soluzioni video wall universali del nostro sistema Connect-it esistente, viene ampliata con applicazioni per video wall LCD - in termini di dimensioni, posizione, mobilità e flessibilità.

#### Altezza, larghezza e qualità

Combinando un numero minimo di componenti è possibile realizzare una soluzione di fissaggio adatta a tutte le dimensioni di pareti video. Le bande per display e le barre esistenti dell'interfaccia Connect-it di Vogel's costituiscono la base per le soluzioni di fissaggio per pareti video LCD. Inoltre, abbiamo sviluppato nuovi set di bande appositi per il fissaggio di pannelli LED. I nuovi moduli, unici e collegabili, consentono di posizionare le pareti video ad altezze elevate.

PFF 7920

PFA 9129

**PFA 9130** 

**PFT 8920** 

Base piedistallo a pavimento per videowall Barra trasversale per pareti video 1150 mm Barra trasversale per pareti Base trolley per videowawal video 1500 mm






#### Specifiche

•				
Massimo peso di carico (kg)	202.5			202.5
Altezza (mm)	84	60	60	171
Lunghezza (mm)	1000	1150	1500	1000
Larghezza (mm)	100	172	172	100

#### Garanzia

Certificazione TÜ	V	NORD	NORD	NORD	NORD
Garanzia		5 anni	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7279200	7291290	7291300	7289200
FAN scatola singola	8712285336669	8712285336683	8712285336706	8712285336645



#### PFF 7965

Piastra di montaggio a pavimento / soffitto regolabile

#### PFA 9132

Supporto a pavimento / soffitto

# BASI A PAVIMENTO / SOFFITTO





#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	337.5	
Altezza (mm)	234	120
Lunghezza (mm)	236	184
Larghezza (mm)	236	184

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7279650	7291320
FAN scatola singola	8712285343186	8712285336829





















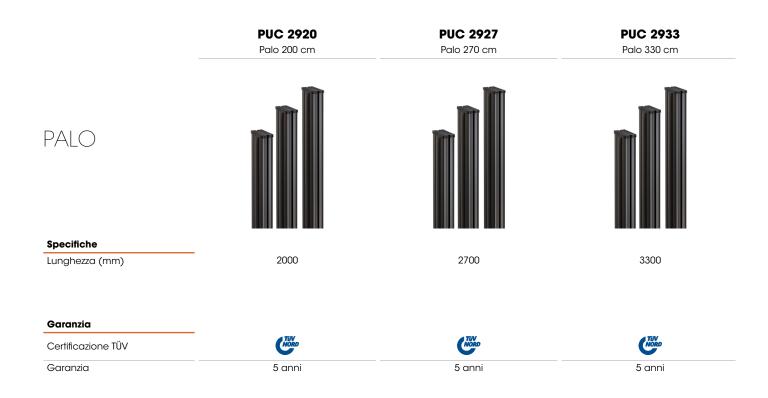

Generale			
Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7229200	7229270	7229330
EAN scatola singola	8712285335761	8712285336720	8712285336744
	77 [2.8]	[82]	28

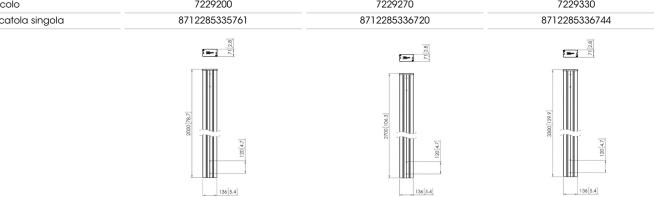

PFB 3402

	F1D 3402	FI D 3403	F1 D 3407	F1D 3407
	Barra di interfaccia	Barra di interfaccia	Barra di interfaccia	Barra di interfaccia
BARRE				
ORIZZONTALI				<u>A</u>
Specifiche				
Larghezza (mm)	290	515	715	915
Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)	100	100	100	100
Disposizione orizzontale massima del foro di	225	450	650	850
montaggio (mm)		.00		
Garanzia	4 72/	4 72/	4 72/	4 72/
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
Generale				
Colore	Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero
N. articolo	7234024 (Silver) 7234020 (Black)	7234054 (Silver) 7234050 (Black)	7234074 (Silver) 7234070 (Black)	7234094 (Silver) 7234090 (Black)
EAN scatola singola	8712285323027 (Silver) 8712285329401 (Black)	8712285318764 (Silver) 8712285329425 (Black)	8712285318788 (Silver) 8712285329449 (Black)	8712285318801 (Silver) 8712285329463 (Black)
	290 (11,4) 278 (10,8)	5615(20-3) 5805(19-21) 381(1-4)	7(5[26.1] 700[27.6] 34[1.3],	915[360] 900[354] 34[1.4]
	137 [54]	183[51]	133 (54)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	35 1.4	39[14]	29(1.6)	

PFB 3405

PFB 3407

PFB 3409

**PFB 3411**Barra di interfaccia

PFB 3419

Barra di interfaccia

**PFB 3427**Barra di interfaccia

PFB 3433


Barra di interfaccia



1175	1915	2750	3300
100	100	100	100
1110	1850	2700	3250

NORD	NORD	NORD	NORD
5 anni	5 anni	5 anni	5 anni

Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero	Argento   Nero
7234114 (Silver)	7234194 (Silver)	7234274 (Silver)	7234334 (Silver)
7234110 (Black)	7234190 (Black)	7234270 (Black)	7234330 (Black)
8712285318825 (Silver)	8712285330209 (Silver)	8712285330223 (Silver)	8712285330247 (Silver)
8712285329487 (Black)	8712285328749 (Black)	8712285328763 (Black)	8712285328787 (Black)



#### PFS 3504

Bande d'interfaccia 3D regolabili per schermi

#### PFS 3508

Bande d'interfaccia 3D regolabili per schermi

# BANDE DI INTERFACCIA






#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	80	80
Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)	100	200
Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)	400	800
Altezza massima dell'interfaccia (mm)	482	857
Inclinazione	Inclinazione -3°/+7°	Inclinazione -3°/+7°

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7235040	7235080
EAN scatola singola	8712285328800	8712285328824





Kit base "lungo" staffa scorrevole a parete

#### PFA 9142

Estensione di supporto (kit a 2 bracci)

# ACCESSORI





Massimo peso di carico (kg)		
Lunghezza (mm)	620	620


Profondità (mm) 31
Profondità regolabile •

#### Garanzia

Specifiche

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7291410	7291420
EAN scatola singola	8712285342967	8712285343223

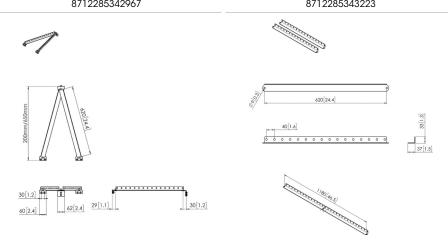

Estensione di supporto (kit a 3 bracci)

#### PFA 9144

Staffa a parete con morsetto scorrevole (kit corto di base)

# **ACCESSORI**






# **Specifiche**Massimo peso di carico (kg)

Wassime pess at earlies (kg)		
Lunghezza (mm)	620	260
Profondità (mm)		
Profondità regolabile		

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7291430	7291440
EAN scatola singola	8712285343247	8712285343261

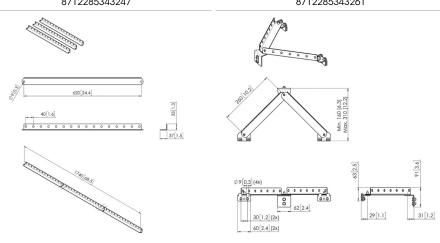

**PFA 9131**Accoppiatore per pali PUC 29

PFA 9104

Accoppiatore di barre per PFB 34xx






NORD


5 anni




5 anni

Nero	Nero
7291310	7291040
8712285336805	8712285320743







#### FVW2255

#### FVW3347

#### FVW3355

Pareti video supporto da pavimento  $\begin{array}{ccc} \text{Pareti video supporto da pavimento} & \text{Pareti video supporto da pavimento} & 3x3 & 3x3 \end{array}$ 

3x3

KIT SUPPORTO DA PAVIMENTO








#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	80	45	45
Dimensione minima dello schermo (pollici)	46	46	55
Dimensione massima dello schermo (pollici)	55	47	55
Altezza (mm)	2091	2790	2790


#### Garanzia

Certificazione TÜV	MORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7922550	7933470	7933550
EAN scatola singola	8712285338526	8712285339684	8712285338540








#### TVW2255 TVW3347 TVW3355 Pareti video trolley 2x2 Pareti video trolley 3x3 Pareti video trolley 3x3 KITS TROLLEY **Specifiche** Massimo peso di carico (kg) 113 45 45 Dimensione minima dello schermo (pollici) 46 46 55 Dimensione massima dello schermo (pollici) 55 47 55 Altezza (mm) 2178 2878 2878

Garanzia

Garanzia

Certificazione TÜV

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7922560	7933480	7933560
EAN scatola singola	8712285338564	8712285339707	8712285338588



TUV NORD


5 anni





NORD

5 anni



NORD

5 anni



# Supporto per pareti video universale a LED

## Supporti per montaggio a parete per video wall a LED

La tecnologia LED viene impiegata in misura crescente nelle strade e in altri luoghi pubblici. Inoltre, i pannelli a LED vengono sempre più comunemente utilizzati per la realizzazione di pareti video. Questa pratica è diventata popolare grazie alla qualità della risoluzione LED e alle infinite opportunità di espansione di una parete video senza telaio...

#### Tecnologia migliorata

Le dimensioni dei pixel si rimpiccioliscono sempre più, comportando notevoli miglioramenti nella qualità delle immagini dei pannelli a LED. L'immagine rimane definita e chiara, persino da vicino.


#### Supporti a muro per pannelli a LED

Il numero di pannelli a LED che possono essere collegati fra loro è infinito, ossia non esistono dimensioni standard per una parete video a LED. Per quanto riguarda le opzioni di montaggio, non è stato (ancora) adottato un set di standardizzazione. Tuttavia, il sistema di montaggio modulare affidabile e flessibile di Vogel's, Connect-it, offre una soluzione comprovata. I diversi componenti di Connect-it offrono un'ampia gamma di opzioni di montaggio per pareti, soffitti e pavimenti.

#### Interfacce e bulloni a LED dedicati

Vogel's ha dedicato PLA 82/PLA 83 Accessori di interfaccia a LED e Disponibili i bulloni di montaggio PLA 81/PLA 87 LED per specifiche piastrelle LED. Contattateci per maggiori informazioni.

## Soluzioni universali per pareti video a LED

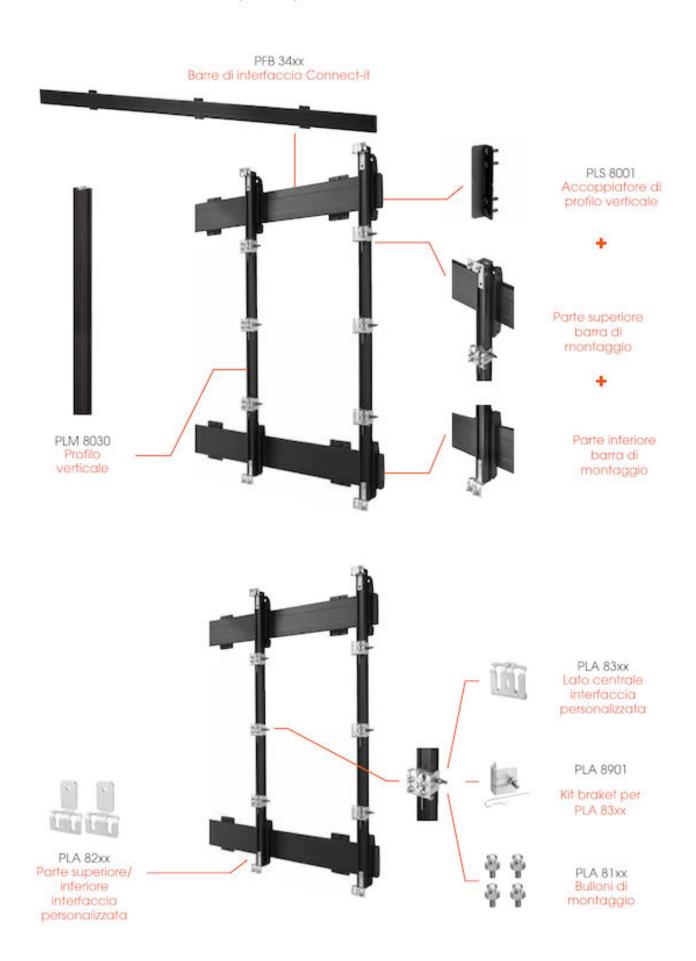

**PLM 8030** Profilo 3000 mm (118 pollici)

PLS 8001 Barra di montaggio del profilo verticale

PLA 8901 Kit di staffe LED PLA 83xx **PLA 8201** 

Parte superiore / inferiore interfaccia LED

SUPPORTI DA PARETE A LED









Specifiche

Lunghezza (mm)

3000

Garanzia











Garanzia


5 anni


5 anni

5 anni

5 anni

Colore	Nero	Nero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
N. articolo	7380300	7380010	7189014	7182014
EAN scatola singola	8712285339363	8712285339387	8712285339349	8712285339066





PLA 8301

Parte centrale interfaccia LED **PLA 8105** LED M5, 4 pezzi PLA 8705

Bulloni di montaggio LED estesi M5









5 anni



5 anni



5 anni

Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
7183014	7181054	7187054
8712285339202	8712285338984	8712285340024



# PFW 1000 Series

## Progettati pensando al sempre più esigente mercato alberghiero

Il settore alberghiero desidera fornire ai propri ospiti i migliori servizi possibili. Uno di questi servizi è l'in-room entertainment, dal quale gli ospiti si aspettano solo il meglio. La serie PFW 1000, grazie al suo aspetto lineare e al profilo sottile, è perfetta per dare risalto ai contenuti. I suoi supporti sono muniti di un lucchetto discreto che garantisce la sicurezza della TV all'interno della camera d'albergo.

- Design esclusivo e raffinato
- VESA 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100 mm
- Lucchetto antifurto
- Inclinazione graduale continua
- Certificazione TÜV

Supporto a parete con rotazione e inclinazione

#### **PFW 1040**

Supporto a parete con rotazione e inclinazione

### 1000 SERIES






Specif	iiche
--------	-------

Massimo peso di carico (kg)	16	16
Dimensione minima dello schermo (pollici)	10	10
Dimensione massima dello schermo (pollici)	28	28
Numero di punti perno	2	3
Rotazione	A 120°	A 180°
Inclinazione	Inclinazione -10°/+10°	Inclinazione -10°/+10°
Opzioni di blocco	Lucchetto incluso / integrato	Lucchetto incluso / integrato
Distanza massima dal muro (mm)	247	417
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	50 x 50	50 x 50
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100

#### Garanzia

Garanzia			
Certificazione TÜV	NORD	NORD	
Garanzia	5 anni	5 anni	

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7310300	7310400
EAN scatola sinaola	8712285342424	8712285342448

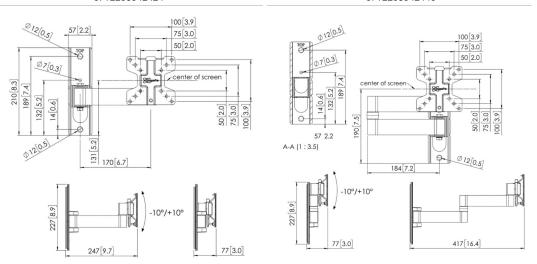



## PFW 2000 Series

## Progettato pensando al mercato dell'ospitalità

Il settore alberghiero desidera fornire ai propri ospiti i migliori servizi possibili. Uno di questi servizi è l'in-room entertainment, dal quale gli ospiti si aspettano solo il meglio. La serie PFW 2000, grazie al suo aspetto lineare e al profilo sottile, è perfetta per dare risalto ai contenuti. I suoi supporti sono muniti di un lucchetto discreto che garantisce la sicurezza della TV all'interno della camera d'albergo. Questo aspetto, insieme alla certificazione TÜV, rende questo prodotto una soluzione sicura e sottile.

- Design esclusivo e raffinato
- VESA 75x75, 100x100, 200x200 mm
- Livellamento post-istallazione
- Lucchetto antifurto
- Inclinazione graduale continua
- Certificazione TÜV

## Supporto a parete con rotazione e inclinazione

#### PFW 2030

## Supporto a parete con rotazione e inclinazione

#### **PFW 2040**

Supporto a parete con rotazione e inclinazione

### 2000 SERIES








#### Specifiche


-			
Massimo peso di carico (kg)	16	16	16
Dimensione minima dello schermo (pollici)	19	19	19
Dimensione massima dello schermo (pollici)	43	43	43
Numero di punti perno	1	2	3
Rotazione	A 60°	A 120°	A 180°
Inclinazione	Inclinazione -10°/+10°	Inclinazione -10°/+10°	Inclinazione -10°/+10°
Bloccabile	•	•	•
Distanza massima dal muro (mm)	77	247	417
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	75 x 75	75 x 75	75 x 75
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	200 x 200	200 x 200	200 x 200


#### Garanzia

Garanzia			
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7320200	7320300	7320400
EAN scatola singola	8712285335105	8712285335129	8712285335143









## PFW 3000 Series

## Progettato per il mercato dell'ospitalità altamente esigente

L'intrattenimento in camera è una parte importante dell'esperienza di un ospite. Vogel lo capisce e ha progettato la serie PFW 3000 per offrire a tutti un'esperienza AV eccezionale. Ci assicuriamo che il contenuto sia visibile da ogni angolazione. Il lucchetto discreto del supporto assicura che un HotelTV o qualsiasi altro display sia sicuro nella maggior parte delle occasioni. Con un montaggio massimo di 400x400 mm il supporto può contenere un'ampia gamma di display. La Serie 3000 certificata TÜV offre una soluzione eccezionale, sicura ed elegante.

- Design esclusivo e raffinato
- VESA 100x100, 200x200, 400x400 mm
- Livellamento post-installazione
- Lucchetto antifurto
- Inclinazione graduale continua
- Certificazione TÜV
- Gestione dei cavi

Supporto a parete con rotazione e inclinazione

#### **PFW 3040**

Supporto a parete con rotazione e inclinazione

### 3000 SERIES






#### **Specifiche**

Massimo peso di carico (kg)	35	35
Dimensione minima dello schermo (pollici)	32	32
Dimensione massima dello schermo (pollici)	55	55
Numero di punti perno	2	3
Rotazione	Movimento (fino a 120°)	A 180°
Inclinazione	Inclinazione -15°/+10°	Inclinazione -15°/+10°
Bloccabile	•	•
Distanza massima dal muro (mm)	309	511
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	400 x 400	400 x 400

#### Garanzia

Odializia		
Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7330300	7330400
EAN scatola singola	8712285335167	8712285335181

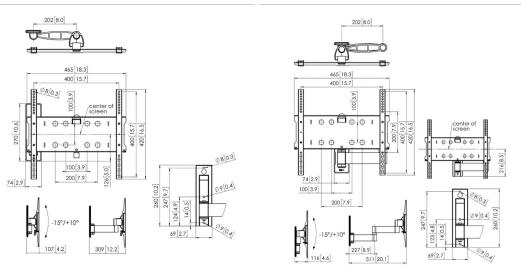



# PFW 4000 Series

#### Massima sicurezza nei luoghi pubblici

Un semplice supporto da parete con la rinomata qualità Vogel. Una soluzione semplice e conveniente per l'installazione di display in spazi pubblici dove la supervisione è limitata. I display possono essere bloccati in due modi per una soluzione ottimale di prevenzione dei furti.

#### Design e prezzo attraente

La serie 4000 offre un affidabile supporto a parete Vogel per display da 10" a 80". I supporti a parete garantiscono un'installazione a parete completamente piatta e sono disponibili in versione fissa e inclinabile. La funzione di inclinazione può essere regolata a passi, rendendo i display montati più in alto facili da vedere e da leggere.

#### Sempre a livello

Fori di forma speciale consentono di regolare la posizione della piastra a parete dopo il montaggio a parete. In questo modo si assicura che il supporto sia sempre in piano. Nella scatola viene fornito tutto il necessario per l'installazione, compresi i materiali di montaggio di alta qualità. In questo modo si ha tutto a portata di mano.

- Inclinazione graduale a 0°, 7°, 12° e 15°
- VESA max. 600x400 mm
- Posizione di inclinazione fissa
- Autolock°
- Barra di bloccaggio e lucchetto

#### PFW 4500

#### PFW 4700

Supporto piatto a parete per schermi Supporto piatto a parete per schermi Supporto piatto a parete per schermi

## 4000 SERIES







#### Specifications

Massimo peso di carico (kg)	30	50	75
Dimensione minima dello schermo (pollici)	10	42	55
Dimensione massima dello schermo (pollici)	43	55	80
Inclinazione			
Bloccabile	•	•	•
Distanza minime dal muro (mm)	27	27	27
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	50 x 50	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	200 x 200	400 x 400	600 x 400


#### Guarantee


Certificazione TÜV	NORD
Garanzia	5 anni






Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7042000	7045000	7047000
EAN scatola singola	8712285330988	8712285338601	8712285338649







## Supporto a parete inclinabile per schermi

#### PFW 4510

## Supporto a parete inclinabile per schermi

#### PFW 4710

Supporto a parete inclinabile per schermi








#### **Specifications**


-			
Massimo peso di carico (kg)	30	50	75
Dimensione minima dello schermo (pollici)	10	42	55
Dimensione massima dello schermo (pollici)	43	55	65
Inclinazione	Inclinazione fino a 15°	Inclinazione fino a 15°	Inclinazione fino a 15°
Bloccabile	•	•	•
Distanza minime dal muro (mm)	53	52	52
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	50 x 50	100 x 100	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	200 x 200	400 x 400	600 x 400


#### Guarantee

Oddianicc			
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7042100	7045100	7047100
EAN scatola singola	8712285331008	8712285338625	8712285338663









## PFW 6000 Series

## Gli eccezionali supporti a muro ad alta resistenza della serie 6000

Scopri i nostri supporti a muro professionali "di livello superiore". Questa serie combina tutte le nostre conoscenze relative alla qualità e alla facilità di installazione. Ad esempio, il livellamento post-installazione, l'auto-centratura delle viti e il facile accesso a fini di manutenzione. Tutto questo per schermi fino a 120" (305 cm) e 230 kg (104,5 libbre).

Il design dei supporti a muro della serie 6000 è robusto ed elegante. Sono disponibili vari modelli, ciascuno come supporto a muro fisso o inclinabile fino a 15°. Inoltre, tutti i modelli dispongono di un lucchetto integrato e facilmente accessibile. Come avviene sempre con i prodotti Vogel's, questi supporti a muro vantano una garanzia di 5 anni per eventuali difetti relazionati a materiali e produzione.

- Facilità di posa a livello ed installazione
- Livellamento orizzontale
- Bulloni per l'auto-centratura dello schermo
- Lucchetto integrato facilmente accessibile
- Posizione di servizio/nclinazione verticale fino a 15°
- Certificazione TÜV

Supporto piatto a parete per schermi

#### PFW 6410

Supporto a parete inclinabile per schermi

#### PFW 6800

Supporto piatto a parete per schermi

### 6000 SERIES








#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	100	75	100
Dimensione minima dello schermo (pollici)	46	46	55
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	80
Inclinazione		Inclinazione fino a 15°	
Funzione di livellamento	Livellamento orizzontale post- installazione	Livellamento orizzontale post- installazione	Livellamento orizzontale post- installazione
Opzioni di blocco	Lucchetto incluso / integrato	Lucchetto incluso / integrato	Lucchetto incluso / integrato
Distanza minime dal muro (mm)	35	52	35
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	75 x 75	75 x 75	75 x 75
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	400 x 400	400 x 400	800 x 400


#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7364000	7364100	7368000
EAN scatola singola	8712285334122	8712285334146	8712285334160







#### PFW 6815

#### PFW 6910

Supporto a parete inclinabile per schermi

Supporto piatto a parete per schermi con orientamento verticale

Supporto a parete inclinabile per schermi







75	100	230
55	46	80
80	100	120
Inclinazione fino a 15°		Inclinazione fino a 15°
Livellamento orizzontale post- installazione	Livellamento orizzontale post- installazione	Livellamento orizzontale post- installazione
Lucchetto incluso / integrato	Lucchetto incluso / integrato	Lucchetto incluso / integrato
52		62
75 x 75	75 x 75	100 x 400
800 x 400	400 x 800	1200 x 800









5 anni


5 anni

5 anni

Nero	Nero	Nero
7368100	7368150	7369100
8712285334184	8712285334207	8712285336126









# Supporti a muro XXL

#### Schermi XXL da 45 kg a 227 kg

Durante il montaggio di uno schermo più pesante o grande della media, assicurarsi di utilizzare il sistema di montaggio corretto. Vogel's offre un'ampia gamma di supporti a muro per schermi di diversi pesi, che sono inoltre pratici da posizionare in nicchie o angoli.

#### I pesi massimi tra i supporti a muro

Robusto ma flessibile, questo è ciò che la Serie XXL offre in questa gamma di supporti da parete per display. E ognuno con le sue caratteristiche specifiche. I display più pesanti possono essere ancora ruotati e inclinati facilmente e possono anche essere ruotati dalla prospettiva orizzontale a quella verticale con un semplice movimento

#### Installazione facilitata

Tutto il necessario per l'installazione è fornito nella confezione: tutto a portata di mano. I materiali di montaggio sono della migliore qualità. Non soltanto i supporti a muro sono specifici per gli schermi più pesanti, ma anche i materiali di montaggio sono selezionati appositamente per questo scopo.

#### PFW 6851

#### **PFW 6852**

Supporto a parete con rotazione e Supporto a parete con rotazione e Supporto a parete con rotazione e inclinazione per schermi

inclinazione per schermi

inclinazione per schermi

## SUPPORTI A MURO XXL








#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	40	80	136
Dimensione minima dello schermo (pollici)	42	42	40
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	85	98
Numero di punti perno	3	3	3
Rotazione	A 180°	A 90°	A 180°
Inclinazione	Inclinazione fino a 15°	Inclinazione fino a 10°	Inclinazione -10°/+10°
Distanza minime dal muro (mm)	38	79	101
Distanza massima dal muro (mm)	749	404	658
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	630 x 526	820 x 650	985 x 665

#### Garanzia

- u. u				
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD	
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni	

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7368500	7368510	7368520
EAN scatola singola	8712285323362	8712285323386	8712285323409



#### **PFW 6858**

#### PFA 9158

Supporto a muro con incrotazione Supporto a parete con rotazione e orizzontale e verticale Supporto a parete con rotazione e Adattatore per Samsung Flip 2 65" inclinazione per schermi, 90°

### SUPPORTI A MURO XXL








#### Specifiche


-			
Massimo peso di carico (kg)	227	72	72
Dimensione minima dello schermo (pollici)	65	42	
Dimensione massima dello schermo (pollici)	120	65	65
Numero di punti perno	3		
Rotazione	A 90°	A 90°	
Inclinazione	Inclinazione -4°/+4°		
Distanza minime dal muro (mm)	25	95	
Distanza massima dal muro (mm)	623		
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	907 x 600	870 x 505	

#### Garanzia

Certificazione TÜV		NORD	
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7368550	7368580	7291580
EAN scatola singola	8712285323201	8712285342165	8712285348266







# Sistema videowall popout

## Supporti a parete per video a scomparsa

I supporti per video wall a scomparsa rendono molto facile l'installazione e la manutenzione dei video wall. Basta una leggera pressione sul display per sbloccare il meccanismo a molla e spingere in avanti il display. Le esclusive strisce di montaggio del display, regolabili dall'alto, forniscono l'allineamento lungo gli assi x, y e z per garantire che tutti i display possano essere livellati e allineati con precisione. Oltre al meccanismo a scatto, la posizione di servizio dell'inclinazione sta creando ancora più spazio per l'installazione e la manutenzione di qualsiasi display.

- Meccanismo di sgancio del display a molla
- Il suono udibile del clic conferma il display è inserito correttamente
- Strisce di montaggio del display regolabili dall'alto per allineare e livellare tutti i display in un videowall
- Distanziatori personalizzati per la maggior parte dei display, risparmiando drasticamente sul tempo di installazione

Modulo videowall a parete per schermi fissi

#### PFW 6870

Modulo videowall pop-out a parete per schermi

## SUPPORTI A PARETE PER VIDEO A SCOMPARSA






#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	72	72
Dimensione minima dello schermo (pollici)	37	37
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65
Distanza minime dal muro (mm)	129	127
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	600 x 400	600 x 400


#### Garanzio

Garanzia			
Certificazione TÜV	NORD	NORD	
Garanzia	5 anni	5 anni	_

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7358700	7368700
EAN scatola singola	8712285331725	8712285323461







#### PFW 6880

#### PFW 6885

Modulo videowall pop-out a parete per schermi con posizionamento verticale

Modulo videowall pop-out a parete per schermi

Modulo videowall pop-out a parete per schermi con posizionamento verticale







72	45.5	45.5
37	37	37
65	65	65
127	51	51
400 x 600	600 x 400	400 x 600




TUV NORD NORD


5 anni


5 anni


5 anni

Nero	Nero	Nero
7368750	7368800	7368850
8712285324840	8712285329227	8712285334023











# Supporti medicali a muro

#### Elegante supporto a muro per qualsiasi TV

Vogel's offre una soluzione per il settore sanitario con i nuovi supporti medicali. I supporti medicali di Vogel's consentono di montare un display a parete in modo da fornire al paziente la migliore esperienza audiovisiva possibile.

Il supporto medico può essere facilmente regolato in altezza e profondità. Inoltre è possibile ruotare e inclinare lo schermo. Con queste caratteristiche è possibile creare l'angolo di visione ideale. In questo modo si riducono le possibilità di disturbi al collo e alla schiena. E' possibile tenere i cavi fuori dalla vista nel braccio. Un rivestimento in polvere antisettico aiuta a controllare la diffusione delle malattie.

#### Supporti medicali a muro

Questi supporti a parete hanno quattro punti di rotazione e sono adatti per schermi fino a 29" (74 cm). La capacità di peso del prodotto è di 1-4 o 3-8 kg. Il supporto a parete è adatto per schermi che soddisfano i modelli di fori VESA di 75x75 o 100x100 mm. Le compresse possono essere installate utilizzando le nostre attraenti custodie TabLock®.

#### Caratteristiche principali

- Braccio supportato con molla a gas
- Rivestimento antisettico verniciato a polvere
- Gestione del cablaggio interna
- Ergonomici
- Certificazione TÜV

#### PMW 7014 Supporto medico

#### PMW 7038 Supporto medico

#### PMA 7901

Scatola a parete medica

## SUPPORTI MEDICALI A MURO








#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	4	8
Dimensione massima dello schermo (pollici)	29	29
Rotazione	A 360°	A 360°
Inclinazione	Inclinazione fino a 90°	Inclinazione fino a 90°
Distanza massima dal muro (mm)	1750	1750
Schema di perforazione (VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD	
Garanzia	2 anni	2 anni	5 anni

Colore	Bianco	Bianco	Bianco
N. articolo	7370141	7370381	7379011
EAN scatola singola	8712285334788	8712285334801	8712285334825

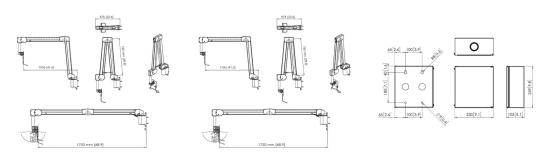



# Trolley display motorizzati

#### **Trolley motorizzati**

Gli schermi interattivi sono molto utilizzati in ambiti didattici e nelle aziende, dove è necessario poter regolare l'altezza degli schermi sulla base dell'altezza degli utenti. Inoltre, gli schermi interattivi sono spesso molto pesanti; ecco perché un trolley motorizzato o un supporto a parete sono la soluzione ergonomica perfetta. I trolley motorizzati Vogel's sono disponibili in due versioni: una versione base con supporto per PC opzionale ed una versione con un elegante armadietto per PC e per nascondere i cavi.

#### **Specifiche**

Per montare un display sulla vostra soluzione motorizzata è sufficiente scegliere l'apposita barra di interfaccia Connect-it Vogel (PFB 34xx) e le strisce di visualizzazione (PFS 32xx) per creare l'adattamento perfetto (vedi pagina 10-17).

#### Caratteristiche principali

- Regolabile in altezza fino a 65 cm
- Ampio spazio di stoccaggio per le apparecchiature AV
- Costruzione solida
- Adatto per display pesanti

#### **PFTE 7111**

#### Trolley motorizzato con cabinet

#### **PFTE 7112**

Trolley motorizzato

## TROLLEY DISPLAY MOTORIZZATI






#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	160	160
Dimensione minima dello schermo (pollici)	42	42
Dimensione massima dello schermo (pollici)	86	86
Controllato dal telecomando	•	•
Motorizzato	•	•
Regolazione altezza	650	650


#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

••••••		
Colore	Argento	Nero
N. articolo	7371114	7371124
EAN scatola singola	8712285323560	8712285323584







#### TE1164

#### Trolley motorizzato con cabinet

#### TE1264

Trolley motorizzato

### TROLLEY MOTORIZZATI KITS






#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	160	160
Dimensione minima dello schermo (pollici)	42	42
Dimensione massima dello schermo (pollici)	86	86
Controllato dal telecomando	•	•
Motorizzato	•	•
		•
Regolazione altezza	650	650


#### Garanzia


Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento	Nero
N. articolo	7911644	7912644
EAN scatola singola	8712285339721	8712285339745











# Montaggio dello schermo

## Supporto da parete per display motorizzato

I display interattivi montati a parete devono essere regolati in altezza per soddisfare utenti di diverse altezze, soprattutto nel campo dell'istruzione ma anche per uso aziendale. Poiché i display interattivi sono pesanti, il PFWE 7150 di Vogel è una soluzione elegante ed ergonomica. Questo supporto a parete motorizzato può essere installato direttamente a parete. Per le pareti più deboli sono disponibili supporti opzionali per il montaggio a parete.

#### Montaggio dello schermo

Per montare un display sulla tua soluzione motorizzata devi semplicemente scegliere la barra d'interfaccia (PFB 34xx) e le strip per schermi (PFS 32xx) Connect-it di Vogel's appropriate per creare l'abbinamento ideale.

- Design esclusivo e raffinato
- Regolazione in altezza fino a 65 cm
- Ergonomici
- Adatti per schermi pesanti

#### **PFWE 7150**

#### Supporto a muro motorizzato

#### WE5064

Supporto a muro motorizzato

## KIT MOTORIZZATI A PARETE





#### **Specifications**


Massimo peso di carico (kg)	160	160
Dimensione minima dello schermo (pollici)	42	42
Dimensione massima dello schermo (pollici)	86	86
Controllato dal telecomando	•	•
Motorizzato	•	•
Regolazione altezza	650	650
Schema di perforazione (VESA)		600 mm x 400 mm


5 anni


#### Guarantee

5 anni Garanzia

Colore	Argento	Argento
N. articolo	7371504	7950644
EAN scatola singola	8712285323607	8712285339769







PFA 9117

PFA 9118

PFA 9119

Supporto a parete per PFWE 7150

Porta-PC per PFTE 7112

Banda elettronica di sicurezza

**ACCESSORI** 







**Specifications** 

Guarantee


Garanzia 5 anni

5 anni

2 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7291170	7291180	7291190
EAN scatola singola	8712285324000	8712285323980	8712285324086







# Touch table motorizzato

#### Supportare l'interazione in ogni aspetto

Che si tratti di un museo, di una fiera o di un'università, il touch table consente di mostrare il contenuto nel miglior modo possibile. Il touch table di Vogel's è progettato per essere utilizzato da più persone contemporaneamente. Quando si utilizza la posizione verticale, il touch table è perfetto per le presentazioni. Quando è completamente piatto, fornisce un'ampia superficie per interagire con il contenuto. Grazie agli attuatori di sollevamento e di inclinazione, si avrà sempre una posizione comoda ed ergonomica per interagire con il tavolo.

Il tavolo presenta un armadietto dotato di un ampio spazio per PC e può essere chiuso a chiave, garantendo la sicurezza dei dispositivi elettronici.

- Regolazione in altezza fino a 50 cm (center display: 800-1300 mm)
- Ampio vano portaoggetti per apparecchiature AV
- Struttura solida
- Ergonomic design
- Adatto per schermi pesanti
- Funzione di inclinazione 0-90°
- VESA 700x400 mm

#### **PFTE 7121**

Tavolo touch motorizzato con armadietto

## TOUCH TABLE MOTORIZZATO




#### **Specifiche**

Massimo peso di carico (kg)	160
Dimensione minima dello schermo (pollici)	50
Dimensione massima dello schermo (pollici)	86
Distanza massima dal pavimento - centro di visione (mm)	1300
Controllato dal telecomando	•
Motorizzato	•
Regolazione altezza	500
Disposizione minimo del foro di montaggio (mm)	100 x 100
Disposizione massima del foro di montaggio (mm)	700 x 400

#### Garanzia

Garanzia 5 anni

Colore	Argento
N. articolo	7371214
EAN scatola singola	8712285337161



## Videoconferenza

## Mobili appositamente progettati per la videoconferenza

In situazioni in cui le persone dipendono fortemente dalla videoconferenza, una soluzione professionale è una necessità assoluta. Non è importante solo scegliere l'attrezzatura giusta, ma anche la giusta configurazione deve essere valutata con attenzione. I mobili standard per la TV semplicemente non sono sufficienti. Il design e lo stile dei mobili per videoconferenza Vogel tengono conto delle opzioni di archiviazione e di connessione delle apparecchiature. Offre l'installazione completa di display e attrezzature in un unico elegante mobile.

#### Attenzione al design e ai dettagli

Vogel's fornisce vari modelli di mobili per videoconferenza, ognuno con le sue caratteristiche specifiche. Ciò che tutti hanno in comune è la loro finitura e qualità superiore. Gli armadietti sono facilmente accessibili (dalla parte anteriore e/o posteriore) e offrono ampio spazio per le apparecchiature AV.

#### Montaggio del display

Per montare uno o due display, si sceglie una barra di interfaccia Connect-it e delle strisce di interfaccia del display per creare l'adattamento perfetto (vedi pag. 10-17).



#### **PVF 4112**

#### Mobile per videoconferenza,

#### PFF 5100

# Piedistallo da pavimento per schermi

#### PFF 5211

Piedistallo da pavimento per schermi

### VIDEO-CONFERENZA








#### Specifiche


Massimo peso di carico (kg)	80	80	80
Dimensione massima dello schermo (pollici)	90	55	90
Bloccabile	•		


#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Bianco   Argento	Argento	Argento
N. articolo	7141121 (White) 7141124 (Silver)	7321514	7321524
EAN scatola singola	8712285330384 (White) 8712285330346 (Silver)	8712285322563	8712285326844









# Speaker amplificati per videoconferenz

# er amplificati per

Un'ottima qualità sonora è fondamentale se si desidera una videoconferenza produttiva. Tuttavia, non è facile da realizzare. La gran parte dei sistemi di videoconferenza si focalizza principalmente sulla parte video, con buoni o addirittura ottimi schermi e telecamere, ma la parte audio è spesso affidata a speaker di qualità scarsa. Vogel's ha sviluppato una gamma unica di speaker, progettati appositamente per le videoconferenze, che assicurano un'esperienza audio di qualità davvero elevata in grado di equiparare la qualità del video.

#### Suono naturale

Il cuore dello speaker è il Digital Sound Processor (DSP) integrato, che fa sì che il suono prodotto sia percepito dai partecipanti alla videoconferenza come proveniente da una persona realmente presente nella stanza. Quasi tutti gli speaker tradizionali sono ottimizzati per la riproduzione della musica; per contro, i nostri speaker con DSP sono sintonizzati per riprodurre il parlato in modo naturale. Anche la posizione dei partecipanti alla videoconferenza rispetto alla stanza risulta chiara grazie al set up stereo. Gli speaker per videoconferenza Vogel's sono disponibili in dimensioni differenti e ottimizzati per stanze piccoli o grandi.

**PVA 4307** 

Altoparlante per videoconferenza

**PVA 4310** 

Altoparlante per videoconferenza

**PVA 4316** 

Altoparlante per videoconferenza

### SPEAKER AMPLIFICATI PER VIDEOCONFERENZE







Specif	iche
--------	------

•			
Larghezza (mm)	700	1020	1600
Profondità (mm)	125	125	125
Altezza (mm)	91	91	91
Potenza altoparlante in decibel (dB)	89	92	95
Consumo in stand-by (W)	0.3	0.3	0.3
Telecomando standard	RS-232 RS-485	RS-232 RS-485	RS-232 RS-485
Voltaggio (V)	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

#### Garanzia

Garanzia

2 anni


2 anni

2 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7243070	7243100	7243160
FAN scatola singola	8712285333668	8712285333682	8712285333705









# Soluzione per la serie OMN-D

#### Richiedere l'attenzione dei clienti

C'è sempre una dura competizione nel reclamare l'attenzione dei clienti che passano nei negozi. Così come c'è la necessità di un'efficace comunicazione con i clienti all'interno del negozio. Questo costringe le aziende a fare la giusta scelta dei display su cui mostrare il loro messaggio sia all'esterno che all'interno del negozio. Samsung ha sviluppato la soluzione ideale con un display bifacciale, il Samsung OM46N-D & OM55N-D.

Vogel's ha creato un supporto per display al dettaglio progettato esclusivamente per i display bifacciali della serie OMN-D di Samsung, sia per le dimensioni 46" che 55", per massimizzare questo doppio display di comunicazione.

# Soluzione ideale sia per il soffitto che per il pavimento

Il PFFC 4655 di Vogel's può essere utilizzato per montare OM46N-D o OM55N-D. Con questa soluzione, Vogel's offre il modo migliore per montare questo display con un solo prodotto. Questa nuova soluzione di montaggio per display al dettaglio comprende un'opzione di montaggio a soffitto, a pavimento e da pavimento a soffitto per soddisfare le possibilità e le preferenze del negozio in cui deve essere installato.

#### Montaggio senza perforazione

Ci sono momenti in cui non è possibile praticare fori nel soffitto o nel pavimento, oppure si desidera semplicemente la possibilità di riposizionare facilmente il dispositivo in qualsiasi momento. Per questi casi, Vogel's dispone anche di una base speciale, che non richiede alcuna foratura.

#### PFFC 4655

#### **PFF 2046**

#### PFF 2055

Supporto per Samsung OMN-D

Piastra a pavimento per Samsung Piastra a pavimento per Samsung OM46N-D OM55N-D

# SOLUZIONE SAMSUNG OMN-







#### Specifiche

Dimensione minima dello schermo (pollici)	46		
Dimensione massima dello schermo (pollici)	55		
Profondità (mm)	160	550	550
Altezza (mm)	2020	225	225


#### Garanzia


5 anni Garanzia

5 anni

5 anni

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7346550	7320460	7320550
EAN scatola singola	8712285345289	8712285345548	8712285345562







# Trolley e piedistalli



#### Design e qualità superbi

Le serie di carrelli AV sono progettate per fornire la massima potenza di comunicazione o l'integrazione del design. Il carrello deve essere combinato con le barre di interfaccia Connect-it e le strisce di interfaccia del display.

Per creare una soluzione completa di videoconferenza utilizzare i supporti per videocamere e altoparlanti Vogel (vedere pagina 52/111).

#### Montaggio dello schermo

Per montare uno o due display, scegli la barra o le strip d'interfaccia per schermi in modo da creare l'abbinamento ideale. (vedi pagina 10-17).


#### Caratteristiche principali

- Design elegante
- Gestione completa dei cavi
- Adatto per videoconferenze

	PFF 2420 Piedistallo da pavimento per schermi	<b>PFT 2515</b> Trolley per schermi	<b>PFT 2520</b> Trolley per schermi
TROLLEY E PIEDISTALLI			
Specifiche			
Massimo peso di carico (kg)	70	70	55
Dimensione minima dello schermo (pollici)	32	32	32
Dimensione massima dello schermo (pollici)	65	65	65
Distanza minime dal pavimento - centro di visione (mm)	1100	590	1130
Distanza massima dal pavimento - centro di visione (mm)	1700	640	1770
Altezza regolabile	•	•	•
Garanzia		4 TAV	4 73/
Certificazione TÜV	NORD	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Generale
----------

Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7324205	7325155	7325210
EAN scatola singola	8712285331107	8712285331121	8712285331145

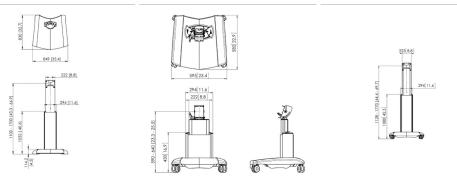

PFA 9033 PFA 9034 PFA 9052

Accessory shelf Cabinet con serratura e lucchetto Cabinet con serratura e lucchetto

### **ACCESSORI**








#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	10	10	20
Bloccabile		•	•


#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD	TEN NORD
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	Argento	Argento	Argento
N. articolo	7390334	7390344	7390524
EAN scatola singola	8712285315008	8712285315022	8712285322808







	PB 175 Trolley per schermi,	PB 150 Trolley per schermi,	PB 050 Stand da tavolo per schermi,
TROLLEY E PIEDISTALLI PLASMABOY ®			曲
Specifiche	•	•	
Massimo peso di carico (kg)	50	50	50
Dimensione minima dello schermo (pollici)	36	36	36
Dimensione massima dello schermo (pollici)	55	55	55
Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm)	670	670	670
Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)	510	510	510
Garanzia			
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni
Generale			
Colore	Nero	Nero	Nero
N. articolo	7321750	7321500	7320500
EAN scatola singola	8712285336188	8712285336164	8712285336140









# **Piedistalli**

# Elegante acciaio inossidabile spazzolato basi da pavimento

Questi eleganti stand da pavimento in acciaio inossidabile spazzolato possono essere utilizzati in molti luoghi diversi come sale riunioni, hall di hotel, negozi al dettaglio, showroom per l'installazione personalizzata, autosaloni, mostre ed esposizioni.

Combinate lo stand da pavimento con una speciale unità di rotazione e inclinazione e un'interfaccia di visualizzazione, e potrete facilmente creare una configurazione perfetta.

Il ripiano accessorio opzionale può essere facilmente montato sullo stand a pavimento a qualsiasi altezza desiderata.


#### Caratteristiche principali

- Design elegante
- Supporto da pavimento in acciaio inox spazzolat
- Supporto per il montaggio a pavimento in acciaio inox
- Sistema di inserimento cavi CIS® Cable Inlay System

#### PFF 1550 PFF 1570 PFA 9011 Piedistallo da pavimento per schermi Piedistallo da pavimento per schermi Piedistallo per schermi PIEDISTALLI **Specifiche** Massimo peso di carico (kg) 45 40 60 Dimensione minima dello schermo (pollici) 19 19 19 Dimensione massima dello schermo (pollici) 55 55 65 Distanza massima dal pavimento - centro di visione (mm) 1390 1590 1568 Garanzia Certificazione TÜV Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni

G	e	ne	ər	a	le

Colore	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
N. articolo	7321554	7321704	7390114
EAN scatola singola	8712285313783	8712285313806	8712285306914

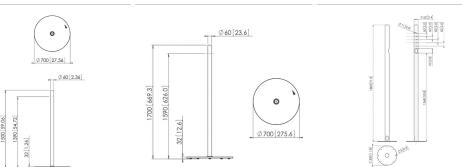

#### PFA 9001

# Unità snodabile – rotazione e inclinazione

#### **FAU 3150**

#### Interfaccia monitor

#### PFA 9038

Scaffale per accessori

# INTERFACCIA E ACCESSORI PER SUPPORTI DA PAVIMENTO







#### Specifiche


•			
Massimo peso di carico (kg)	60	70	10
Dimensione minima dello schermo (pollici)		30	
Dimensione massima dello schermo (pollici)		65	


#### Garanzia


Certificazione TÜV	NORD	NORD	
Garanzia	5 anni	5 anni	5 anni

Colore	- Argento	Argento	Argento
N. articolo	7390014	7331504	7390384
EAN scatola singola	8712285305467	8712285305443	8712285316081







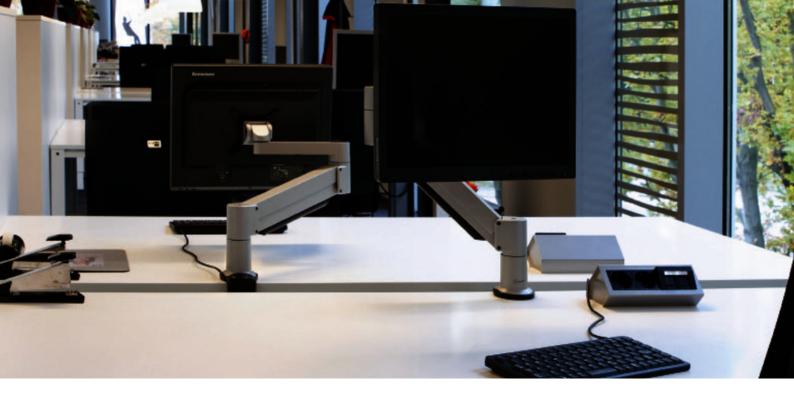

# Supporti per monitor

# Montaggio professionale con supporto per monitor

Assicurando il monitor del computer a un supporto Vogel, non solo si risparmia spazio sulla scrivania, ma si può anche regolare la posizione del monitor in modo che corrisponda esattamente alle proprie preferenze personali. Giorno dopo giorno! Offriamo un supporto per monitor adatto ad ogni situazione e budget. Tutti i supporti soddisfano i severi requisiti di qualità che Vogel's applica ai suoi prodotti.

#### Diverse opzioni di montaggio

Il Flexmount™ consente di installare qualsiasi supporto per monitor in sei modi diversi senza dover acquistare accessori aggiuntivi: morsetto da scrivania, passacavo, parete, foro passacavo, bullone laterale e parete rovesciata.

#### Solido ma sofisticato

I supporti Vogel's sono progettati per un uso intensivo e professionale senza compromettere il design. L'aspetto sofisticato è adatto a qualsiasi scrivania e interno.

#### **Funzioni** chiave

- Altezza di visione flessibile
- Braccio mobile per un ingombro minimo sulla scrivania
- Inclinazione e rotazione del monitor in qualsiasi direzione
- Ergonomici
- Facile da installare
- VESA 75x75, 100x100 mm

#### PFD 8522

Supporto statico per schermi

#### PFD 8523

Supporto statico per schermi

#### PFD 8541

Supporto dinamico per schermi argento

## SUPPORTI PER MONITOR







#### Specifiche

Minime peso di carico, kg (lbs)	0	0	2
Massimo peso di carico (kg)	13	13	5.7
Dimensione minima dello schermo (pollici)	10	10	10
Dimensione massima dello schermo (pollici)	29	29	29
Molla a gas	-	-	•

#### Garanzia


Garanzia


10 anni


10 anni

10 anni

•••.			
Colore	Argento	Argento	Argento   Bianco
N. articolo	7185224	7185234	7185414 (Silver) 7185411 (White)
EAN scatola singola	8712285318344	8712285318368	8712285318405 (Silver) 8712285338922 (White)







#### PFD 8543

#### PFA 9102

#### PFA 9125

Supporto dinamico per schermi Adattatore doppio monitor per PFD Adattatore per supporto doppio argento Monitor argento








	29	24	
_	10	10	
	11	12	
	5.6		


10 anni


10 anni

5 anni

Argento   Bianco	Argento	Argento   Bianco
7185434 (Silver) 7185431 (White)	7191024	7291254 (Silver) 7291251 (White)
8712285318429 (Silver) 8712285338953 (White)	8712285318382	8712285330421 (Silver) 8712285338977 (White)









# **TabLock®**

# Custodia professionale per il vostro tablet

Sempre più spesso, iPad ed altri tablet Android vengono impiegati nelle aree pubbliche, come aeroporti, musei e showroom, perchè sono ideali per la visione di file video e informazioni di prodotto o per comunicare in modo interattivo con il visitatore. Infatti, niente è meglio di un tablet: relativamente economico, compatto e facile da usare.

Per poter essere impiegato in aree pubbliche, tuttavia, è necessario che un tablet abbia una custodia di sicurezza capace da una parte di garantire accessibilità agli utenti e dall'altra di prevenire l'utilizzo non autorizzato o il furto. Vogel's Professional ha sviluppato la soluzione perfetta: TabLock®.

#### Diverse versioni per iPad e Samsung Galaxy

La maggior parte dei modelli del Vogel's TabLock (Apple iPad e Samsung Galaxy Tab) hanno due versioni. Una versione ha un pulsante home accessibile, che permette agli utenti di chiudere l'applicazione corrente e avviarne un'altra. L'altra versione ha il pulsante home completamente nascosto. Le aperture a spillo possono essere utilizzate per accendere o spegnere il tablet e per regolare il volume. Il sistema Lock & Key, che è un meccanismo di chiusura unico all'interno del TabLock, previene i furti ma consente comunque un rapido accesso al tablet.



• Prevenzione da furto, TabLock si chiude attraverso il sistema Lock and Key e presenta inoltre un'apertura per lucchetto Kensington (opzionale)

Caratteristiche principali del TabLock®

- Apertura semplice e veloce per scopi dimostrativi e massima flessibilità •
- Possibilità di gestione interna dei cavi (attraverso connettore ad angolo retto, non incluso)
- Fori pin per i pulsanti Home, accensione e volume per prevenire un utilizzo non autorizzato (a seconda del modello)
- Le funzionalità Wifi, 3G/4G e bluetooth sono libere
- Possibilità di posizionamento verticale o orizzontale
- Schema di montaggio VESA 100 x 100 mm per installare il TabLock su tutti i sistemi di fissaggio compatibili VESA di
- . Vogel's
- Possibilità di montaggio diretto alla parete



#### Involucro universale per il tuo tablet

I tablet sono ottimi per fornire informazioni in spazi pubblici, come negozi al dettaglio, musei, showroom e mostre. Tuttavia, sono facili da danneggiare o rubare, e ci sono così tante versioni diverse. Vogel ha sviluppato l'involucro Universal TabLock® per proteggere il tablet, pur consentendo l'accesso al touch screen. Grazie al design universale, l'Universal TabLock è perfetto per iPad, Galaxy Tabs e qualsiasi altro tablet fino a 10 pollici.

#### Design elegante e materiali di alta quali ta

Un contenitore sicuro per tablet non deve essere necessariamente goffo e difficile da usare. Il design elegante del Vogel's Universal TabLock si adatta all'immagine di fascia alta che si desidera fornire ai propri clienti. È facile da installare, da usare e non compromette la funzionalità dell'utente. L'Universal TabLock è realizzato con materiali di alta qualità: Acciaio da 3 mm e alluminio di alta qualità. L'involucro può essere montato direttamente a parete o su qualsiasi supporto Vogel compatibile. Il pannello superiore si chiude con un unico blocco a pressione, che fissa il tablet e impedisce l'accesso alle viti di montaggio.

#### PTS 2010

Universale Tablock

# UNIVERSALE TABLOCK®




#### **Specifiche**

Massimo peso di carico (kg)	3
Dimensione minima dello schermo (pollici)	
Dimensione massima dello schermo (pollici)	
Schema di perforazione (VESA)	100 mm x 100 mm

#### Garanzia

Garanzia 5 anni

Colore	Argento	
N. articolo	7495264	
EAN scatola singola	8712285331183	



#### PTA 3101

Supporto da pavimento

#### PTA 3102

Supporto da tavolo








#### **Specifications**


Massimo peso di carico (kg)	3	3
Inclinazione	Inclinazione fino a 90°	Inclinazione fino a 90°
Gestione del cablaggio	Gestione dei cavi integrata	Gestione dei cavi integrata
Schema di perforazione (VESA)	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm	50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm

#### Guarantee

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Nero	Nero
N. articolo	7493110	7493120
EAN scatola singola	8712285334726	8712285334740





PTA 3103

Supporto da tavolo / parete

#### PTA 3105

Supporto da tavolo con base d'appoggio





10

Inclinazione fino a 90°

Gestione dei cavi integrata

50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm 50 mm x 50 mm 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm



5 anni





5 anni

 Nero
 Nero

 7493130
 7493150

 8712285335242
 8712285334764







# Colora il tuo mondo

Universal TabLock è stato progettato attentamente per adattarsi, mettere in sicurezza e far risaltare iPad, Galaxy Tab e la maggior parte dei tablet da 10 pollici (25,4 cm). Il suo design elegante si adatta all'estetica di alta qualità che desideri esprimere. Lo splendido alluminio anodizzato favorisce questa estetica.

Ma esprimere completamente l'essenza del tuo brand con una custodia di sicurezza per tablet era impossibile fino ad ora.

Vogel's offre quattro interessanti modalità per esprimere l'essenza del brand attraverso il versatile TabLock: branding, confezione, trattamento a polvere e anodizzazione. Ognuna di queste finiture conferisce un aspetto e sensazioni differenti.

#### Brandizza il tuo mondo

Aggiungi il tuo logo al TabLock

#### Avvolgi il tuo mondo

Utilizza il TabLock dal design unico

#### Verniciatura a polvere

Colora il tuo Tablock con una verniciatura a polvere

#### Anodizza il tuo mondo

Conferisci al tuo Tablock una finitura di qualità



# Sistemi di sollevamento

# Sistemi di sollevamento PPL per proiettori

I sistemi di sollevamento da soffitto PPL rappresentano la soluzione perfetta per integrare i proiettori nei soffitti di sale riunione, home cinema, auditorium e sale conferenze. Non solo i proiettori scompaiono in modo ordinato, ma sono anche al sicuro da eventuali furti. I sistemi di sollevamento sono silenziosi ed offrono due posizioni regolabili in modo semplice e preciso: top e show. Regolando opportunamente la posizione top è possibile allineare in modo perfetto il kit di finitura da soffitto, e in alcuni casi non si rende necessario riempire lo spazio tra il controsoffitto e la struttura con realizzazioni ad hoc. Il movimento dei sistemi di sollevamento PPL è affidato ad un motore che assicura una precisione dei movimenti con un livello inferiore al millimetro.

# Caratteristiche principali dei sistemi di sollevamento per videoproiettore

- Lunga durata
- Rapporto qualità-prezzo
- Installazione semplice
- Facilità di comando
- Peso leggero e struttura solida

#### **PPL 2035**

#### Sistema lift per proiettore

#### PPL 2100

Sistema lift per proiettore

# SISTEMI DI SOLLEVAMENTO






#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	15	30
Profondità (mm)	554	554
Larghezza (mm)	655	575
Distanza minime dal soffitto (mm)	130	155
Distanza massima dal soffitto (mm)	480	970
Voltaggio (V)	220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Per proiettori di dimensione massima	400 x 450 mm	570 x 600 mm

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia sulle parti elettriche	2 anni	2 anni


Colore	Argento	Argento
N. articolo	7020354	7021004
EAN scatola singola	8712285338342	8712285338380


















**PPL 2170** 

Sistema lift per proiettore

PPL 2500

Sistema lift per proiettore





30	70
554	890
575	790
255	705
1979	5705
220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
570 x 600 mm	570 x 600 mm



2 anni



2 anni

Argento	Nero
7021704	7025000
8712285338427	8712285338465
554 575 605 71 71 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	
354 355 375 375	

#### **PPA 901**

Supporto per pannelli del soffitto

#### PPA 902

Kit di comando a distanza RF

#### PPA 903

Pannello di controllo per il kit di comando a distanza RF









#### Specifiche

Voltaggio (V) 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Larghezza (mm) 600

#### Garanzia

Certificazione TÜV

Garanzia 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Colore	Bianco	Bianco	Bianco
N. articolo	7099011	7099021	7099081
EAN scatola singola	8712285338182	8712285338205	8712285338243

#### PPA 904

#### Contatto a basso voltaggio

#### **PPA 905**

Interruttore di interfaccia 12 V





220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

2 anni

2 anni

Bianco	Argento
7099041	7099054
8712285338267	8712285338304



# Sistemi di fissaggio per proiettori

Vogel's Professional offre una gamma completa di supporti da soffitto per proiettori. Questi sistemi di fissaggio sono appositamente progettati per i proiettori di ultima generazione con un peso fino a 30 kg. La gamma include supporti da soffitto di base e kit regolabili in altezza con tubi di estensione telescopici.

#### Interfaccia universale per proiettori

Tutti i sistemi di fissaggio sono dotati di un'interfaccia universale per proiettori, che offre una calibratura di precisione per un allineamento perfetto con la superficie di proiezione. Una volta allineato, il proiettore rimane in posizione. Ruotando l'esclusivo anello di frizione (in attesa di brevetto), saranno eliminati tutti i "giochi" di movimento con l'interfaccia di connessione, rendendo il supporto una soluzione solida e molto stabile.

# Kit di fissaggio a soffitto per proiettori regolabili in altezza

I kit di fissaggio a soffitto per proiettori regolabili in altezza possono essere utilizzati quando non si conosce l'altezza del soffitto o se si desidera una certa flessibilità. Sono disponibili in 3 lunghezze, offrendo una regolazione variabile in altezza compresa tra 400 e 1350 mm. Questi kit possono essere fissati a soffitti piatti o inclinati fino a 90°. Il Cable Inlay System CIS® attraversa tutta la lunghezza del tubo di estensione e consente l'instradamento dei cavi anche dopo l'installazione; offre sufficiente spazio per tutti i cavi necessari, consentendo di nasconderli in pochi secondi.

#### PPC 1500

Supporto a soffitto a scomparsa

#### PPC 2500

Supporto a soffitto a scomparsa

## SISTEMI DI FISSAGGIO PER PROIETTORI






#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	20	30		
Raggio (diametro)	30 - 337 mm	30 - 410 mm		
Distanza minime dal soffitto (mm)	124	124		
Distanza massima dal soffitto (mm)	124	124		
Inclinazione	Inclinazione fino a 15°	Inclinazione fino a 15°		

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Bianco	Argento		
N. articolo	7015014 (Silver) 7015001 (White)	7025004		
EAN scatola singola	8712285325069 (Silver) 8712285325144 (White)	8712285325229		





#### PPC 1540

#### PPC 1555

Supporto a soffitto a scomparsa,

Supporto a soffitto a scomparsa,

## SISTEMI DI FISSAGGIO PER PROIETTORI






#### **Specifiche**


Massimo peso di carico (kg)	20	20
Raggio (diametro)	30 - 337 mm	30 - 337 mm
Distanza minime dal soffitto (mm)	400	550
Distanza massima dal soffitto (mm)	550	850
Inclinazione	Inclinazione fino a 15°	Inclinazione fino a 15°


#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD	NORD
Garanzia	5 anni	5 anni

Colore	Argento   Bianco	Argento   Bianco		
N. articolo	7015404 (Silver) 7015554 (Silver) 7015401 (White) 7015551 (White)			
EAN scatola singola	8712285325083 (Silver) 8712285325168 (White)	8712285325106 (Silver) 8712285325182 (White)		





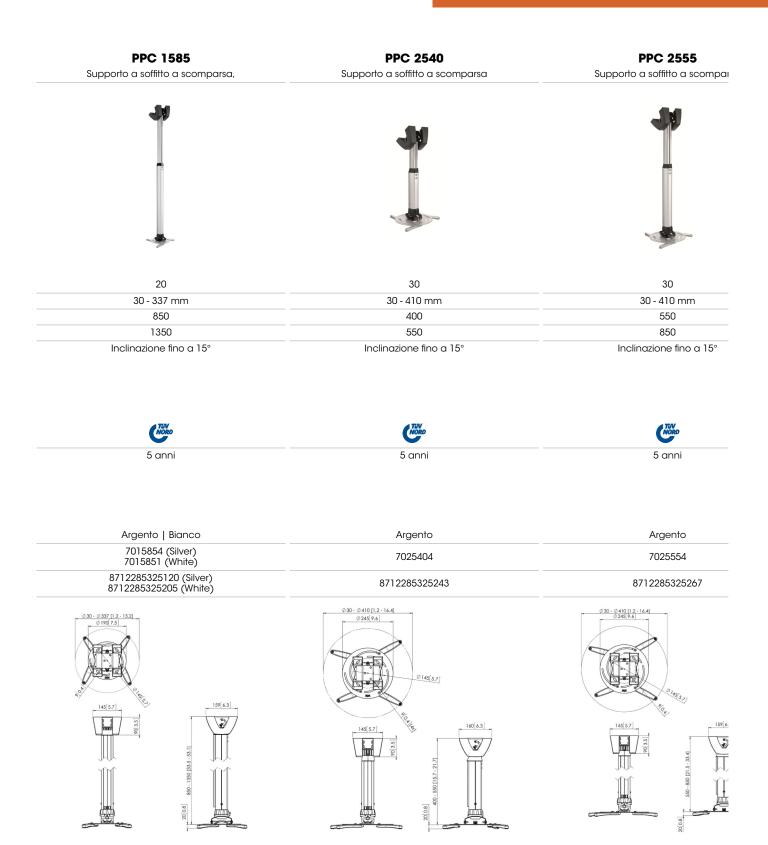

#### PPC 2585

Supporto a soffitto a scomparsa

# SISTEMI DI FISSAGGIO PER PROIETTORI




#### Specifiche

Massimo peso di carico (kg)	30
Raggio (diametro)	30 - 410 mm
Distanza minime dal soffitto (mm)	850
Distanza massima dal soffitto (mm)	1350
Inclinazione	Inclinazione fino a 15°

#### Garanzia

Certificazione TÜV	NORD
Garanzia	5 anni

Colore	Argento
N. articolo	7025854
EAN scatola singola	8712285325281



**PPA 310** 

Alloggiamento antifurto per proiettore

#### **PPA 320**

Alloggiamento antifurto per proiettore







Specifiche


Altezza (mm)	264	323
Larghezza (mm)	341	539
Profondità (mm)	475	515
Per projettori di dimensione		

Per proietfori di dimensione 410 x 410 x 130 mm 510 x 460 x 180 mm

Garanzia

Garanzia 5 anni 5 anni

Colore	Argento	Argento		
N. articolo	7093104	7093204		
EAN scatola singola	8712285322709	8712285322723		

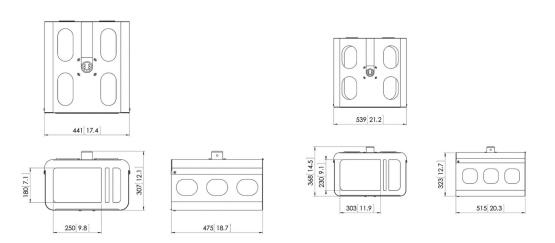

Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.	Type nr.	Pag.
C		PFA 9109	19	PFF 7030	48	PLA 8105	79	PUC 2530	35
C0844	39	PFA 9112	53	PFF 7040	49	PLA 8201	78	PUC 2715	51
C1544	39	PFA 9113	53	PFF 7050	49	PLA 8301	79	PUC 2718	51
C3044	39	PFA 9114	54	PFF 7060	49	PLA 8705	79	PUC 2720	51
CD1564	41	PFA 9115	38	PFF 7920	65	PLA 8901	78	PUC 2920	67
CD1584	42	PFA 9116	38	PFF 7965	66	PLM 8030	78	PUC 2927	67
CD3064	41	PFA 9117	105	PFFC 4655	113	PLS 8001	78	PUC 2933	67
CD3084	42	PFA 9118	105	PFI 3015	27	PMA 7901	99	PVA 4307	111
CT0844	40	PFA 9119	105	PFI 3045	27	PMW 7014	99	PVA 4310	111
CT1544	40	PFA 9120	38	PFS 3204	14	PMW 7038	99	PVA 4316	111
CT240811	29	PFA 9121	38	PFS 3208	14	PPA 310	141	PVA 5050	52
CT240822	30	PFA 9122	19	PFS 3302	15	PPA 320	141	PVA 5070	52
CT240844	31	PFA 9124	54	PFS 3304	15	PPA 901	134	PVF 4112	109
CT241511	29	PFA 9125	123	PFS 3306	15	PPA 902	134	· · · · · · · · -	
CT241522	30	PFA 9126	18	PFS 3308	16	PPA 903	134	T	
CT241544	31	PFA 9127	36	PFS 3311	16	PPA 904	135	T1544	61
CT242211	29	PFA 9127	37	PFS 3504	17	PPA 905	135	T1844	61
CT242222	30	PFA 9129	65	PFS 3504	14	PPC 1500	137	T2044	61
CT242244	31	PFA 9130	65	PFS 3508	17	PPC 1540	138	TD1564	62
CT243011	29	PFA 9131	73	PFS 3508	14	PPC 1555	138	TD1584	63
CT243022	30	PFA 9132	66	PFT 2515	115	PPC 1585	139	TD1864	62
CT243044	31	PFA 9141	71	PFT 2520	115	PPC 2500	137	TD1884	63
CT3044	40	PFA 9142	71	PFT 8520	50	PPC 2540	137	TD2064	62
C13044	40	PFA 9143	72	PFT 8530	50	PPC 2555	139	TD2084	63
F		PFA 9144	72	PFT 8920	65	PPC 2585	137	TE1164	102
F1544	57	PFA 9145	18	PFTE 7111	03	PPL 2035	132	TE1164	102
F1844	57	PFA 9149	18	PFTE 7112	101	PPL 2100	132	TVW2255	75
F2044	57	PFA 9158	94	PFTE 7121	101	PPL 2170	132	TVW2233	75
FAU 3150	120	PFB 3402		PFW 1030	81	PPL 2500	133	TVW3347	75 75
FD1564	120	PFB 3402	10	PFW 1030	81	PTA 3101	133	1 4 44 3 3 3 3 3 5 5 5 5	/3
FD1584	59	PFB 3405	10	PFW 1040	83	PTA 3101	128	w	
FD1864	58	PFB 3405	10	PFW 2030	83	PTA 3102	120	WE5064	104
FD1884	58	PFB 3407	10	PFW 2040	83	PTA 3105	129	WE3004	104
FD2064	58	PFB 3407	10	PFW 3030	85	PTS 2010	127		
FD2084	50 59	PFB 3409	10	PFW 3040	85	PUA 9503	127		
FM1544	56	PFB 3409	10	PFW 4200	87	PUA 9504	37		
FM1844	56	PFB 3411	10	PFW 4210	88	PUA 9507	36		
FM2044	56	PFB 3411	'' '	PFW 4500	87	PUA 9507	37		
FVW2255	56	PFB 3411	12	PFW 4510	88	PUA 9510	37		
FVW2233	74 74	PFB 3419	12	PFW 4700	87	PUA 9515	28		
	74 74	PFB 3419	12	PFW 4710	88	PUA 9515	28		
FVW3355	/4	PFB 3427	12	PFW 5870	00	PUC 1011	22		
P		PFB 3433	13	PFW 6400	90 90	PUC 1045	25		
PB 050	117	PFB 3433	13	PFW 6410	90 90	PUC 1045	25 25		
PB 150	117	PFC 555	45	PFW 6800	90 90	PUC 1060	33		
PB 175	117	PFC 585	45 45	PFW 6810		PUC 1065	33		
PFA 9001	117	PFD 8522	45	PFW 6815	91	PUC 1005	33		
PFA 9001		PFD 8523	122	PFW 6850	91	PUC 1080	33		
PFA 9011	119	PFD 8523	122	PFW 6851	93	PUC 1080	34		
PFA 9033	116	PFD 8543	122	PFW 6852	93	PUC 2108	22		
	116				93				
PFA 9038	120	PFF 1550	119	PFW 6855	94	PUC 2115	23		
PFA 9052	116	PFF 1570	119	PFW 6858	94	PUC 2130	23		
PFA 9102	123	PFF 2046	113	PFW 6870	96	PUC 2408	26		
PFA 9103	36	PFF 2055	113	PFW 6875	97	PUC 2415	26		
PFA 9104	18	PFF 2420	115	PFW 6880	97	PUC 2422	26		
PFA 9104	73	PFF 5100	109	PFW 6885	97	PUC 2430	26		
PFA 9107	37	PFF 5211	109	PFW 6910	91	PUC 2508	35		
PFA 9108	37	PFF 7020	48	PFWE 7150	104	PUC 2515	35		



#### Segui quello di Vogel's:











/Vogels/Experience

/Vogels/Experience

/company/vogels

/Vogels/Experience

/Vogels/Experience