



## PFD 8541 Pied dynamique pour moniteur blanc

N° d'article (SKU)  
Couleur


7185411  
Blanc


### Principaux avantages

- Design haut de gamme élégant
- Facile à installer
- Ergonomique
- Bras à vérin à gaz

Ce support de bureau Vogel's est conçu pour un usage professionnel intensif. Des caractéristiques telles que des supports réglables, une gestion de câbles à trois points et le Flexmount™ assurent de remarquables performances et une qualité durable. Leur design élégant leur permet de s'adapter à toute décoration ou type de bureau.

For areas where a lot of different people work with a monitor, like reception desks or flex workstations, our floating model is the perfect solution. The adjustable gas spring makes the monitor weightless, so you can easily pull your monitor up and down to the right height. The PFD 8541 model is designed to support monitors in the weight class 2.0 - 5.7 kg (4.4 - 12.5 lbs). The Flexmount lets you install the desk mount in 6 different ways. So you can be sure that the Vogel's desk mount will fit just about every desk set-up without having to buy additional accessories. The maximum thickness for a desk on which a flexmount can be mounted is 83mm

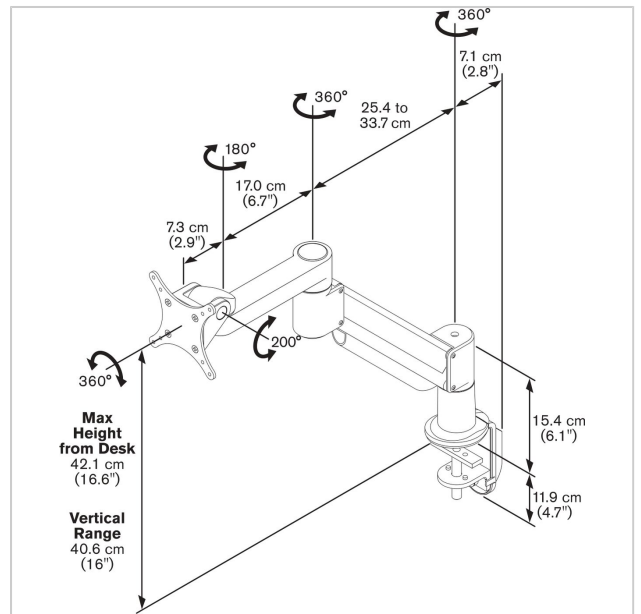

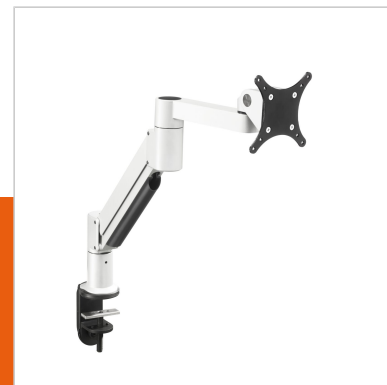

## PFD 8541 Pied dynamique pour moniteur blanc

[www.vogels.com](http://www.vogels.com)

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Tous droits réservés.  
Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques ou de prix.  
Date :2019-05-22

## Spécifications

N° type produit	PFD 8541
N° d'article (SKU)	7185411
Couleur	Blanc
EAN emballage unitaire	8712285338922
Hauteur	421
Inclinaison	Inclinaison jusqu'à 200°
Pivoter	Jusqu'à 360°
Garantie	10 ans
Charge max. (kg)	5.7
Hauteur max. interface (mm)	115
Largeur max. interface (mm)	115
Profondeur réglable	True
Hauteur réglable	True
Vérin à gaz	True
Modèle max. trous de fixations hor. (mm)	100
Dimensions max. écran (pouce)	29
Modèle max. trous de fixation vert. (mm)	100
Modèle min. trous de fixations hor. (mm)	75
Dimensions min. écran (pouce)	10
Modèle min. trous de fixation vert. (mm)	75
Charge min. (kg)	2
Nombre de points de pivot	3

