

## C1544S Uchwyt sufitowa stała

Numer artykułu (SKU)  
Kolor




7950024  
Srebrny

### Kluczowe atuty

- Stylowy i profesjonalny design
- Kabeldoorvoersysteem
- Łatwa i szybka instalacja

### Uchwyt sufitowa zestaw C1544

Rozmiar ekranu: Maks. obciążenie: 400x400 Wymiary: 80 kg - 176 lbs Zestaw w skład którego wchodzi: • 1x PUC 1060 Płyta sufitowa stała • 1x PUC 2515 Profil 150 cm • 1x PFB 3405 Belka mocująca do ekranu • 1x PFS 3304 Ramiona mocujące do ekranu

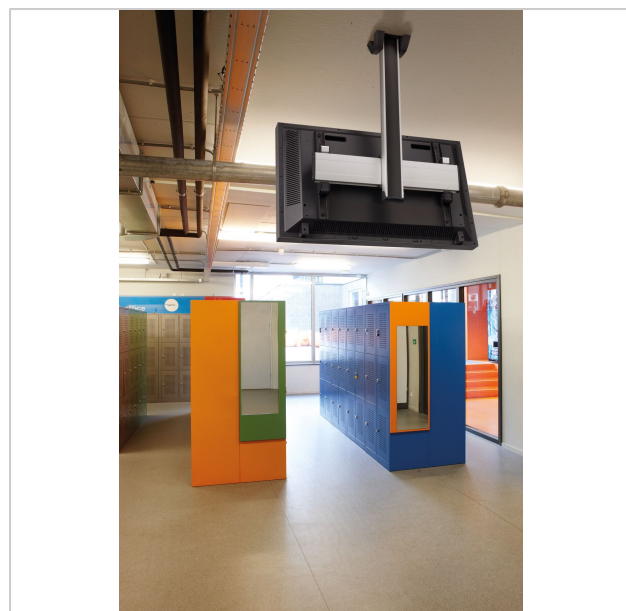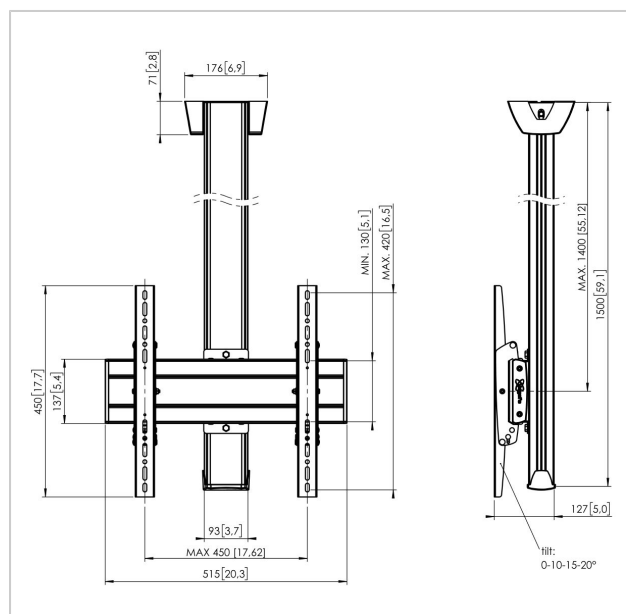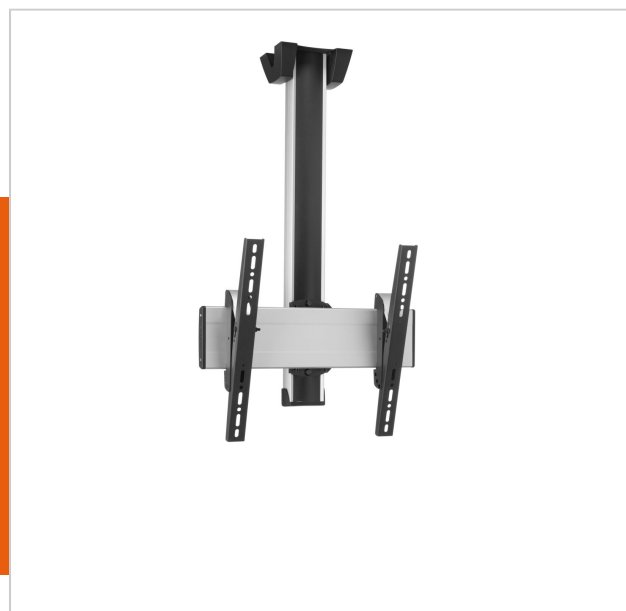



## C1544S Uchwyt sufitowa stała

[www.vogels.com](http://www.vogels.com)

VOGEL'S HOLDING BV 2019 (c) Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Z zastrzeżeniem błędów drukarskich, technicznych i zmian cen.  
Data: 2019-05-22

### Specyfikacja

Numer rodzaju produktu	C1544	Maks. rozmiar ekranu (cale)	65
Numer artykułu (SKU)	7950024	Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	420
Kolor	Srebrny	Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	100
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285332142	Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	100
Długość	1500	Uniwersalny lub stały rozkład otworów montażowych	Uniwersalny
Szerokość	515		
Głębokość	127		
Certyfikat TÜV	Tak		
Uchylny	Uchylny do 20°		
Gwarancja	5-letnia		
Maks. nośność (kg)	80		
Min. hole pattern	100mm x 100mm		
Max. hole pattern	450mm x 420mm		
Maks. rozmiar śrub	M8		
Maks. wysokość części tączącej (mm)	450		
Maks. szerokość części tączącej (mm)	515		
Autoblokada	True		
Rodzaje sufitów	Płaski sufit		
Wkręty Fischer® w zestawie	Tak		
Maks. odległość od sufitu — do środka ekranu (mm)	1400		
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	450		

