





Soporte de pared eléctrico para TV TVM 7675 PRO (negro)

Beneficios clave


- Gira automáticamente y a través del programa de voz de Siri o de accesos, la aplicación o el mando a distancia
- Nuestro diseño más innovador hasta la fecha: elegante en cualquier estilo de interiores
- Sistema Cable Inlay System (CIS®) totalmente integrado: conecta, protege y oculta los cables desde la pared hasta el TV
- 7 posiciones programables
- Apto para su uso con Crestron, Crestron Home y Control4

Soporte de pared eléctrico con un diseño insuperable

El soporte de pared SIGNATURE MotionMount PRO es el modelo estrella de Vogel's. En términos de diseño, ingenio técnico y facilidad de uso, este sistema de montaje eléctrico supera a cualquier otro soporte de pared. Un motor puede girar el soporte de pared hasta 120° (dependiendo del tamaño de la pantalla) y es adecuado para pantallas de 40 a 77 pulgadas y con un peso de hasta 35 kg. Equipado con Ethernet y RS-232, este MotionMount PRO es ideal para aplicaciones en entornos de oficinas, hostelería y hoteles de alto nivel. Este soporte de pared para TV motorizado 'MotionMount PRO' está preconfigurado para los sistemas de control doméstico de Crestron, Crestron Home y Control4.

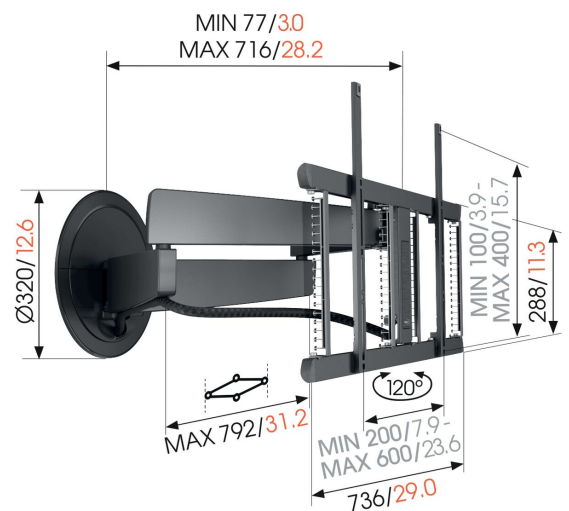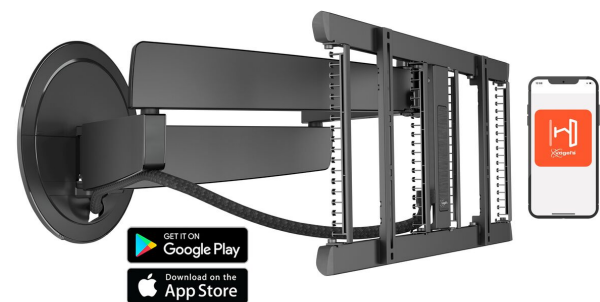

mm/inch
VESA mounting holes

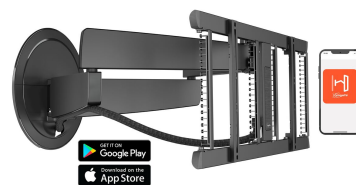

Soporte de pared eléctrico para TV TVM 7675 PRO (negro)

Especificaciones

| | |
|---|--|
| Número de artículo (SKU) | 8876750P |
| Color | Negro |
| Caja individual EAN | 8712285354984 |
| Tamaño de producto | L |
| Altura | 452 |
| Anchura | 792 |
| Certificación TÜV | Si |
| Girar | Movimiento hacia delante y de giro (hasta 120°) |
| Guarantee electrical parts | 2 años |
| Tamaño mín. de pantalla (pulgadas) | 40 |
| Tamaño máx. de pantalla (pulgadas) | 77 |
| Carga máx. de peso (kg/Lbs) | 35 / 77.16 |
| Altura máx. de interfaz (mm) | 452 |
| Anchura máx. de interfaz (mm) | 792 |
| Controlado por App | Si |
| Organización de cables | Organización de cables integrada Organización de cables CIS® Manguito de cable |
| Certificaciones | CE CB TÜV |
| Distancia máx. a la pared (mm / inch) | 715 / 28.15 |
| Patrón de orificio horizontal máx. (mm) | 600 |
| Patrón de orificio vertical máx. (mm) | 400 |
| Distancia mín. a la pared (mm / inch) | 77 / 3.03 |
| Motorizado | Si |
| Número de puntos de pivote | 4 |
| Controlado a distancia | Si |
| Mando a distancia estándar | RS-232 |
| Tensión (V) | 100-240V, 50/60 Hz |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Todos los derechos reservados.
Sujeto a errores tipográficos y
a correcciones técnicas y de
precios.

Fecha: 2023-02-13

