





## CT241522S Uchwyt sufitowa

### Kluczowe atuty

- Stylowy i profesjonalny design
- Łatwy montaż

### Uchwyt sufitowa zestaw CT241522

Rozmiar ekranu: Maks. obciążenie: 200x200 Wymiary: 30 kg - 66 lbs Zestaw w skład którego wchodzi: • 1x PUC Płyta sufitowa uchylna-obrotowa • 1x PUC 2415 Profil 150 cm • 1x PFI 3045 Mocujące monitora

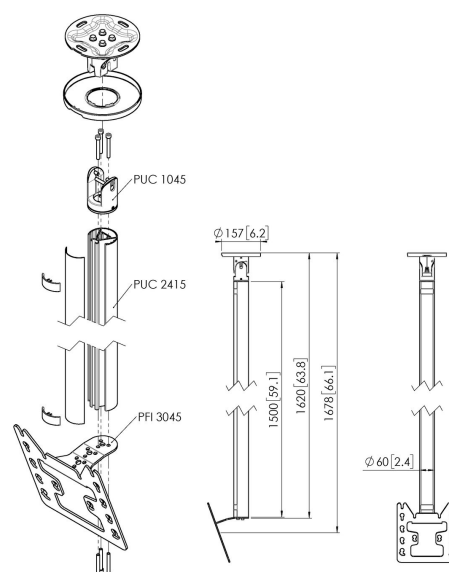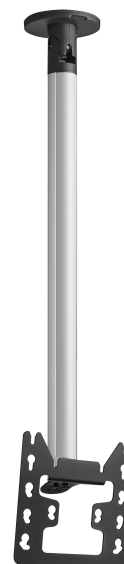

## CT241522S Uchwyt sufitowa



### Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	7955044
Kolor	Srebrny
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285346989
Długość	1620
Szerokość	130
Głębokość	450
Certyfikat TÜV	Tak
Uchylny	Uchylny do 20°
Obrót	Do 360°
Gwarancja	5-letnia
Maks. nośność (kg/Lbs)	30 / 66.14
Maks. rozmiar śrub	M8
Maks. wysokość części łączącej (mm)	253
Maks. szerokość części łączącej (mm)	240
Rodzaje sufitów	Sufit płaski/nachylony
Warianty wysokości	Stała wysokość
Funkcja poziomowania	Poziomowanie w poziomie po montażu
Maks. odległość od sufitu — do środka ekranu (mm)	1678
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	200
Maks. rozmiar ekranu (cale)	43
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	200
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	100
Min. rozmiar ekranu (cale)	19
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	100
Orientacja	Poziomy/pionowy
Uniwersalny lub stały rozkład otworów montażowych	Nieruchomy

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.  
Z zastrzeżeniem błędów  
drukarskich, technicznych i  
zmian cen.

Data: 2023-01-26

