





CT240822S Uchwyt sufitowa

Kluczowe atuty

- Stylowy i profesjonalny design
- Łatwy montaż

Uchwyt sufitowa zestaw CT240822

Rozmiar ekranu: Maks. obciążenie: 200x200 Wymiary: 30 kg - 66 lbs Zestaw w skład którego wchodzi: • 1x PUC Płyta sufitowa uchylno-obrotowa • 1x PUC 2408 Profil 80 cm • 1x PFI 3045 Mocujące monitora

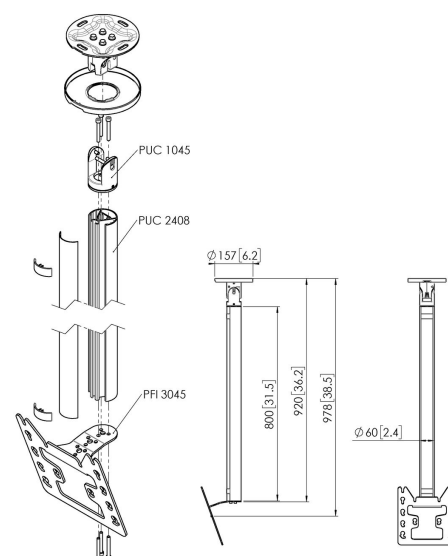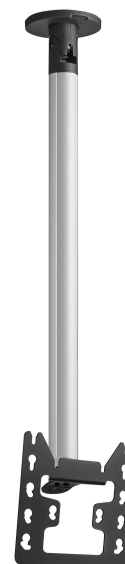

CT240822S Uchwyt sufitowa



Specyfikacja

Min. rozmiar ekranu (cale)	19
Maks. rozmiar ekranu (cale)	43
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	100
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	200
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	100
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	200
Uniwersalny lub stały rozkład otworów montażowych	Nieruchomy
Maks. wysokość części łączącej (mm)	253
Maks. szerokość części łączącej (mm)	240
Maks. odległość od sufitu — do środka ekranu (mm)	978
Maks. nośność (kg)	30
Maks. nośność (Lbs)	66.14
Rodzaje sufitów	Sufit płaski/nachylony
Obrót	Do 360°
Uchylny	Uchylny do 20°
Orientacja	Poziomy/pionowy
Warianty wysokości	Stała wysokość
Funkcja poziomowania	Poziomowanie w poziomie po montażu
Długość	920
Szerokość	130
Głębokość	140
Numer artykułu (SKU)	7955024
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285346903
Kolor	Srebrny
Certyfikaty	TÜV
Certyfikat TÜV	Tak
Gwarancja	5-letnia

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów drukarskich, technicznych i zmian cen.

Data: 2024-11-18

