





SoundMount (NEXT 8365) Obrotowy uchwyt do telewizora z wbudowanym głośnikiem


Kluczowe atuty

- Pierwszy uchwyt ścienny z wbudowanym soundbarem
- Obsługa dźwięku za pomocą pilota do telewizora
- Absolutnie najlepszy dźwięk i obraz w każdym miejscu w pomieszczeniu
- Możliwość umieszczenia bezprzewodowego subwoofera w dowolnym miejscu
- Możliwość strumieniowego przesyłania dźwięku przez Bluetooth

Impressive audio that turns with your TV

TVs are becoming thinner and lighter. This is at the expense of the sound quality. This, however, will not be an issue thanks to the SoundMount™. This TV bracket combines our high-end swivelling wall support (Vogel's DesignMount) with an built-in sound bar (including a wireless subwoofer). You can enjoy the best picture and audio from every place in a room with this.

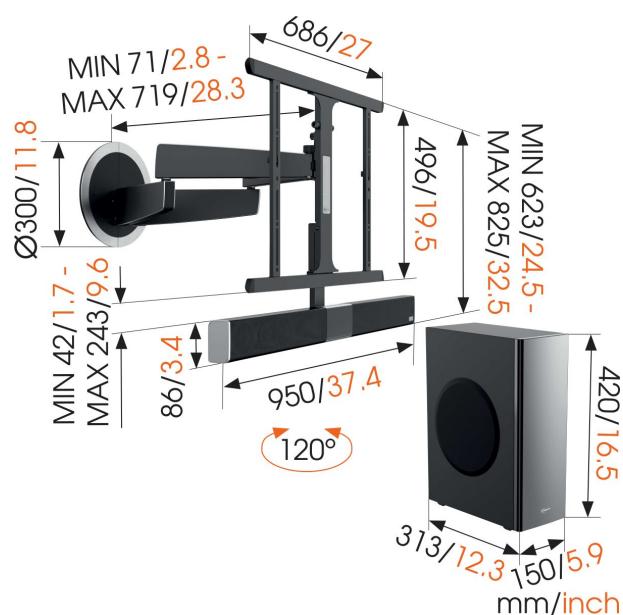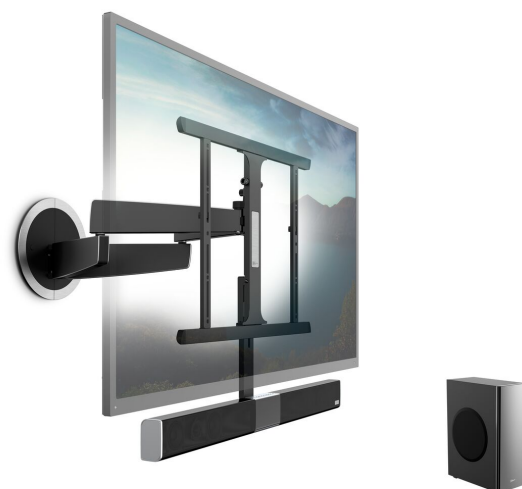



SoundMount (NEXT 8365) Obrotowy uchwyt do telewizora z wbudowanym głośnikiem

Specyfikacja

Numer artykułu (SKU)	8735080
Kolor	Czarny
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285330629
Rozmiar produktu	L
Certyfikat TÜV	Tak
Obrót	Obrotowy (do 120°)
Gwarancja	Dożywnia
Guarantee electrical parts	2-letnia
Min. rozmiar ekranu (cale)	40
Maks. rozmiar ekranu (cale)	65
Maks. nośność (kg)	30
Min. hole pattern	200mm x 200mm
Max. hole pattern	600mm x 400mm
Maks. rozmiar śrub	M8
Maks. wysokość części łączącej (mm)	496
Maks. szerokość części łączącej (mm)	686
Sterowane poprzez aplikację	Nie
Formaty audio	Dźwięk o wysokiej rozdzielczości Liniowy PCM do 192 kHz / 24 bit
Strumieniowanie sygnału dźwiękowego w technologii Bluetooth	Tak
Kabeldoorvoersysteem	Rzep na kable Zintegrowany system organizacji kabli w ramieniu Uchwyty kablów do organizacji kabli z tyłu telewizora
Certyfikaty	CE CB
Połączenia	Analog 2x IN (mini-jack) Digital 1x IN optical (S/PDIF) HDMI 1x OUT z CEC/ARC HDMI 2x IN
Charakterystyka częstotliwościowa soundbara	180 Hz-20 kHz
Charakterystyka częstotliwościowa subwoofera	40 Hz-150 Hz
Встроенная акустическая система	Tak
Maks. odległość od ściany (mm)	720
Maks. odległość rozkładu otworów (mm)	600
Maks. odległość między otworami	400
Maks. odległość od pionu (mm)	
Min. odległość od ściany (mm)	72
Liczba punktów obrotu	4

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów
drukarskich, technicznych i
zmian cen.

Data: 2022-06-01



Vogel's. For Sure.