




CD1564S Потолочное крепление

Потолочное крепление комплект CD1564

Размер дисплея: >65 cali65 caliГабариты: 600x400Макс. нагрузка: 160 кг В комплект входят: • 2x PUC 1060 Потолочная пластина с фиксированным положением • 2x PUC 2515 Штанга 150 см • 1x PFB 3407 Интерфейсная панель серебристая • 1x PFS 3204 Направляющие для дисплея • 1x PFA 9126 Комплект крепежа

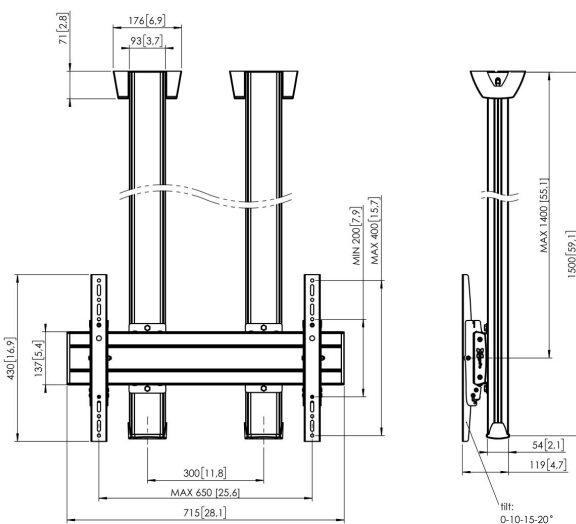

CD1564S Потолочное крепление



Характеристики

Артикул (SKU)	7950044
Цвет	Серебристый
Код EAN отдельной коробки	8712285332227
Длина	1500
Ширина	715
Глубина	119
Сертифицирован TÜV	Да
Наклон	Наклон на угол от -3° до +3°
Гарантия	5 лет
Макс. весовая нагрузка (кг/фунты)	160 / 352.74
Min. hole pattern	100mm x 100mm
Max. hole pattern	650mm x 400mm
Максимальный размер болтов	M8
Макс. высота крепежного элемента (мм)	430
Макс. ширина крепежного элемента (мм)	715
Автоматическая блокировка	True
Типы потолочного крепления	Плоский потолочный
Дюбели Fischer в комплекте	Да
Макс. расстояние до потолка от центра экрана (мм)	1400
Макс. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм)	650
Макс. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм)	400
Мин. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм)	100
Мин. размер экрана (дюймов)	65
Мин. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм)	100
Универсальное или фиксированное положение отверстий	Универсальный

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Все права защищены.
Возможны опечатки и
изменение технических
параметров и цен.

Дата: 2023-01-26

