

## CT43044B Supporto a soffitto per schermi


### Benefici chiave

- Design esclusivo e raffinato
- Facile installazione
- Girevoli


Kit di staffe per soffitto CT43044 Dimensioni del display:  
 ≤ 65" Montaggio: 400x400Max. peso: 25 kg - 55 lbs Il kit  
 comprende:- 1x piastra a soffitto PUC 1045- 1x tubo PUC 2430  
 da 300 cm- 1 interfaccia monit6 PFI 3050



| Kit      | Description    | Content                                          | L           | L1          |
|----------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| CT40844B | CT40844 BLACK  | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2430 - 1x<br>PFI 3050 - 1x  | 673(26.5)   | 927(36.5)   |
| CT40844S | CT40844 SILVER | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2430 - 1x<br>PFI 3050 - 1x  | 673(26.5)   | 927(36.5)   |
| CT41544B | CT41544 BLACK  | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2415B - 1x<br>PFI 3050 - 1x | 1373(54.1)  | 1627(64.1)  |
| CT41544S | CT41544 SILVER | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2415B - 1x<br>PFI 3050 - 1x | 1373(54.1)  | 1627(64.1)  |
| CT42244B | CT42244 BLACK  | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2422B - 1x<br>PFI 3050 - 1x | 2073(81.6)  | 2327(91.6)  |
| CT42244S | CT42244 SILVER | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2422B - 1x<br>PFI 3050 - 1x | 2073(81.6)  | 2327(91.6)  |
| CT43044B | CT43044 BLACK  | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2430B - 1x<br>PFI 3050 - 1x | 2873(113.1) | 3127(123.1) |
| CT43044S | CT43044 SILVER | PUC 1045 - 1x<br>PUC 2430B - 1x<br>PFI 3050 - 1x | 2873(113.1) | 3127(123.1) |

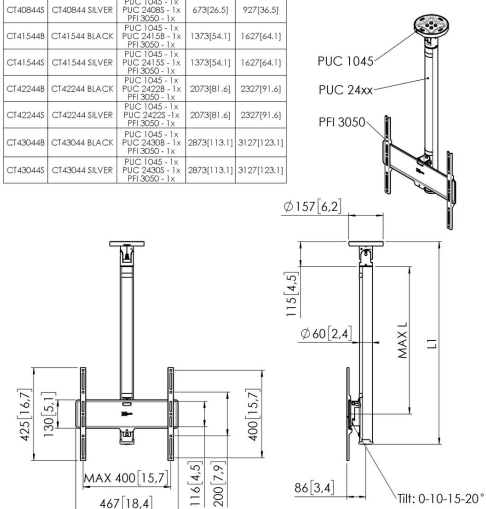

## CT43044B Supporto a soffitto per schermi

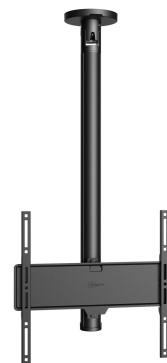

### Specifiche

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensione minima dello schermo (pollici)                   | 32                          |
| Dimensione massima dello schermo (pollici)                  | 65                          |
| Disposizione orizzontale minime del foro di montaggio (mm)  | 100                         |
| Disposizione orizzontale massima del foro di montaggio (mm) | 400                         |
| Disposizione verticale minime del foro di montaggio (mm)    | 100                         |
| Disposizione verticale massima del foro di montaggio (mm)   | 400                         |
| Distanza massima dal soffitto - centro di visione (mm)      | 2988                        |
| Massimo peso di carico (kg)                                 | 25                          |
| Massimo peso di carico (Lbs)                                | 55.12                       |
| Tipi di soffitto                                            | Soffitto piatto / inclinato |
| Rotazione                                                   | A 360°                      |
| Inclinazione                                                | Inclinazione fino a 20°     |
| Orientamento                                                | Orizzontale / verticale     |
| Opzioni altezza                                             | Altezza fissa (vite)        |
| Numero dell'articolo (SKU)                                  | 7955650                     |
| EAN scatola singola                                         | 8712285411847               |
| Colore                                                      | Nero                        |
| Certificazioni                                              | TÜV TÜV 5                   |
| Certificazione TÜV                                          | Si                          |
| Garanzia                                                    | 5 anni                      |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Tutti i diritti riservati

Soggetto a errori di stampa,  
modifiche tecniche e di prezzo.

Data: 2025-06-01



**Vogel's. For Sure.**