


RISE 2005 Моторизованное напольно-стенное крепление с подъемником дисплея, 50 мм/с (белый, EU)

Главные преимущества

- Диапазон регулировки по высоте не менее 980 мм
- Скорость перемещения самых тяжелых экранов — 50 мм/с, с помощью функции QuickRise™
- Сертификаты TÜV, CE, UL и GS

Плавно и безопасно установите экран на нужной высоте

Моторизованное напольно-стенное крепление с подъемником RISE 2005 выдерживает дисплеи с диагональю до 98 дюймов (масса до 140 кг). Легко добивайтесь нужной высоты, перемещая дисплей со скоростью 50 мм/с с помощью функции QuickRise™. Диапазон хода 980 мм позволяет установить дисплей как очень низко, так и высоко. Безопасность превыше всего. Напольно-стенное крепление обеспечивает надежную фиксацию в любом помещении. Все подъемники Vogel's соответствуют самым строгим международным стандартам безопасности TÜV en CE (UL en GS по запросу).

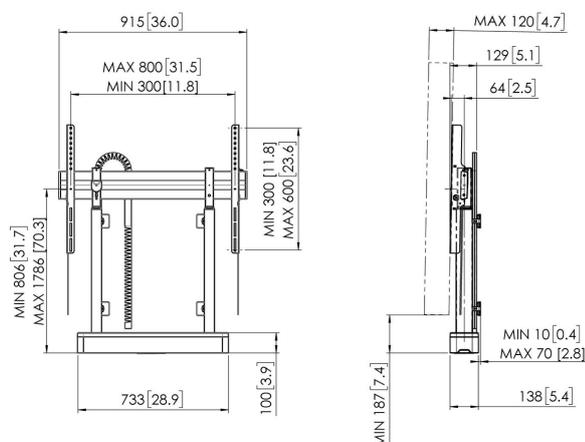



RISE 2005 Моторизованное напольно-стенное крепление с подъемником дисплея, 50 мм/с (белый, EU)

Характеристики

| | |
|---|---------------|
| Артикул (SKU) | 7320051 |
| Цвет | Белый |
| Код EAN отдельной коробки | 8712285357206 |
| Высота | 1118 |
| Ширина | 915 |
| Глубина | 120 |
| Сертифицирован TÜV | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Мин. размер экрана (дюймов) | 43 |
| Макс. размер экрана (дюймов) | 98 |
| Сертификаты | CE |
| Макс. расстояние до пола от центра экрана (мм) | 1786 |
| Макс. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм) | 800 |
| Макс. размер экрана (дюймов) | 98 |
| Макс. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм) | 600 |
| Мин. расстояние до пола от центра экрана (мм) | 806 |
| Мин. расстояние между крепежными отверстиями по горизонтали (мм) | 300 |
| Мин. размер экрана (дюймов) | 65 |
| Мин. расстояние между крепежными отверстиями по вертикали (мм) | 300 |
| Моторизованный | Да |
| Регулировка высоты (мм) | 980 |

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Все права защищены.
Возможны опечатки и
изменение технических
параметров и цен.

Дата: 2023-08-11

