




CD1564S Uchwyt sufitowa

Kluczowe atuty

- Stylowy i profesjonalny design
- Kabeldoorvoersysteem
- Łatwa i szybka instalacja

Uchwyt sufitowa zestaw CD1564

Rozmiar ekranu: >65 cali/65 cali
Maks. obciążenie: 600x400W
Wymiary: 160 kg - 352 lbs
Zestaw w skład którego wchodzi: • 2x PUC 1060 Płyta sufitowa stała • 2x PUC 2515 Profil 150 cm • 1x PFB 3407 Belka mocująca do ekranu • 1x PFS 3204 Ramiona mocujące do ekranu • 1x PFA 9126 Zestaw montażowy

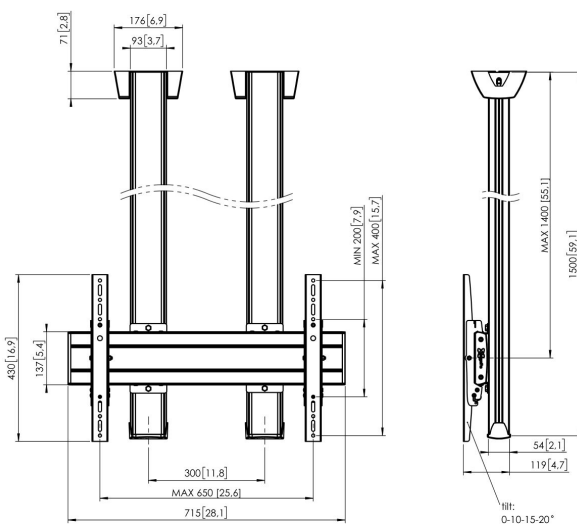

CD1564S Uchwyt sufitowa



Specyfikacja

Min. rozmiar ekranu (cale)	65
Min. hole pattern	100mm x 100mm
Max. hole pattern	600mm x 400mm
Min. szerokość rozkładu otworów (mm)	100
Maks. szerokość rozkładu otworów (mm)	600
Min. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	100
Maks. odległość pomiędzy otworami montażowymi w pionie (mm)	400
Uniwersalny lub stały rozkład otworów montażowych	Uniwersalny
Maks. wysokość części łączącej (mm)	430
Maks. szerokość części łączącej (mm)	715
Maks. odległość od sufitu — do środka ekranu (mm)	1400
Maks. nośność (kg)	160
Maks. nośność (Lbs)	352.74
Rodzaje sufitów	Płaski sufit
Uchylny	Uchylny -3°/+3°
Autoblokada	True
Długość	1500
Szerokość	715
Głębokość	119
Numer artykułu (SKU)	7950044
Kod EAN pojedynczego opakowania	8712285332227
Kolor	Srebrny
Certyfikaty	TÜV
Certyfikat TÜV	Tak
Gwarancja	5-letnia

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Z zastrzeżeniem błędów
drukarskich, technicznych i
zmian cen.

Data: 2025-04-15

