

MegaView 95 Pro

4K HDMI extender over IP with KVM



pro



EN

- Extend an HDMI signal up to 120 meters over a LAN network.
- Support video resolutions up to 4K30 without compression.
- Operate a laptop or pc remotely using the integrated KVM function.
- Output a copy of the AV signal via HDMI loopthrough to a local display or projector.
- Establish a direct 1:1 connection without a network switch.

NL

- Verleng een HDMI-sigitaal tot 120 meter via een LAN-netwerk.
- Ondersteun videoresoluties tot 4K30 zonder compressie.
- Bedien een laptop of pc op afstand met de geïntegreerde KVM-functie.
- Stuur een kopie van het AV-sigitaal via HDMI-loopthrough naar een lokaal display of projector.
- Breng een directe 1:1-verbinding tot stand zonder netwerkswitch.

DE

- Verlängern Sie ein HDMI-Signal auf bis zu 120 Meter über ein LAN-Netzwerk.
- Unterstützen Sie Videoauflösungen bis zu 4K30 ohne Kompression.
- Bedienen Sie einen Laptop oder PC aus der Ferne mit der integrierten KVM-Funktion.
- Geben Sie eine Kopie des AV-Signals über den HDMI-Loopthrough an ein lokales Display oder einen Projektor aus.
- Stellen Sie eine direkte 1:1-Verbindung ohne Netzwerkschalter her.

FR

- Prolongez un signal HDMI jusqu'à 120 mètres via un réseau LAN.
- Prenez en charge les résolutions vidéo jusqu'à 4K30 sans compression.
- Contrôlez un ordinateur portable ou un PC à distance grâce à la fonction KVM intégrée.
- Transmettez une copie du signal AV via le pass-through HDMI vers un écran local ou un projecteur.
- Établissez une connexion directe 1:1 sans commutateur réseau.

ES


- Prolongue una señal HDMI hasta 120 metros a través de una red LAN.
- Admita resoluciones de video de hasta 4K30 sin compresión.
- Controle una computadora portátil o PC a distancia con la función KVM integrada.
- Emita una copia de la señal AV a través del bucle HDMI (loopthrough) a una pantalla local o proyector.
- Establezca una conexión directa 1:1 sin un conmutador de red.

IT

- Estendete un segnale HDMI fino a 120 metri tramite una rete LAN.
- Supportate risoluzioni video fino a 4K30 senza compressione.
- Controllate un laptop o PC da remoto utilizzando la funzione KVM integrata.
- Inviare una copia del segnale AV tramite il loopthrough HDMI a un display locale o a un proiettore.
- Stabilite una connessione diretta 1:1 senza uno switch di rete.

MARMITEK®

MegaView 95 Pro

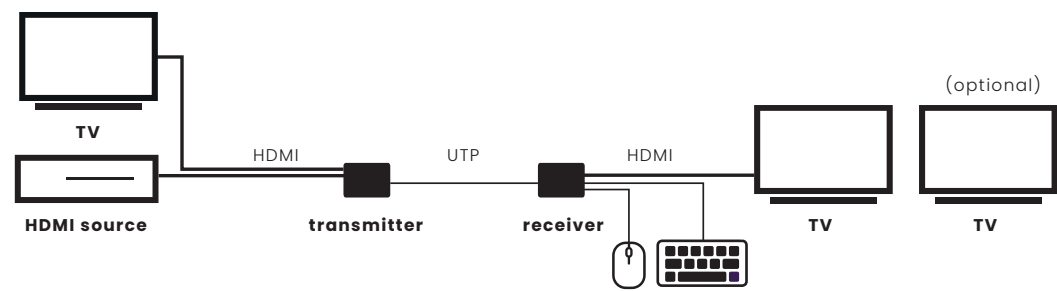

Technical specifications

Audio/video

Video resolution	4K30, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
PC resolution	Max. 3820 x 2160/30 Hz
Video bandwidth	10.2 Gbps (all channels)
HDMI standard	HDMI 1.4
HDCP standard	HDCP 1.4
Audio formats	PCM 2.0CH
Required cable	Cat 5e or higher
Max. distance	120 m

Transmitter

AV input	1x HDMI
AV output	1x HDMI (loopthrough)
USB output	1x USB-A
Ethernet connection	1x RJ45
Dimensions (h x w x d)	24 x 94 x 119.5 mm
Weight	214 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC/1 A
Power consumption	Max. 2 W

Receiver

Output	1x HDMI
USB input	2x USB-A
Ethernet connection	1x RJ45
Dimensions (h x w x d)	24 x 94 x 119.5 mm
Weight	214 grams
Power supply	100-240 VAC 50/60 Hz, 5 VDC/1 A
Power consumption	Max. 2 W


Connections

Transmitter

- 1 DC power (5 V/1 A)
- 2 HDMI input
- 3 HDMI output (loopthrough)
- 4 USB output (RJ45 connection on the back)

Receiver

- 5 DC power (5 V/1 A)
- 6 HDMI output
- 7 USB output (2x) (RJ45 connection on the back)

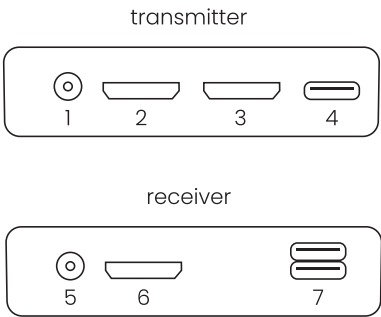

Order information

MegaView 95 Pro

Art. no. 25008655 EAN 8712285419881

Packaging size (h x w x d): 55 x 292 x 238 mm

MV95RX – (Additional receiver)

Art. no. 25008656 EAN 8712285419904

Set includes

- 1x MegaView 95 Pro 4K transmitter
- 1x MegaView 95 Pro 4K receiver
- 1x USB-A to USB-A cable | 150 cm
- 2x Power adapter | 120 cm
- 1x User manual